

# CAMÉRA ARRIÈRE SANS FIL

## MANUEL D'UTILISATION

**CAMWB**

Caméra arrière sans fil pour moniteur KIT7WBR ou M707R



**MACROM**

## Connexions

### Antennes Wi-Fi

1. Connectez les antennes Wi-Fi en prêtant attention à la fréquence de fonctionnement indiquée sur l'antenne ( A ) 2,4 GHz, ( B ) 433 MHz,



### Alimentation électrique


1. Pour charger la batterie de la caméra, il est nécessaire de connecter le câble USB de type C à un chargeur avec une tension de sortie de 5 V CC et un courant de 2 A.

#### Remarque :

Avant d'utiliser la caméra, assurez-vous qu'elle est complètement chargée.  
Le temps de charge peut varier en fonction de la charge réelle du produit.  
Temps de recharge maximal d'environ 9 heures.  
Le chargeur de batterie n'est pas fourni.

### Bouton d'alimentation et indicateurs de charge

2. Sur le côté de la caméra vidéo, vous trouverez le bouton d'alimentation et les indicateurs de charge de la batterie.
3. Bouton d'alimentation (marche/arrêt)
4. Indicateurs de charge de la batterie 25 %-50 %-75 %-100 %

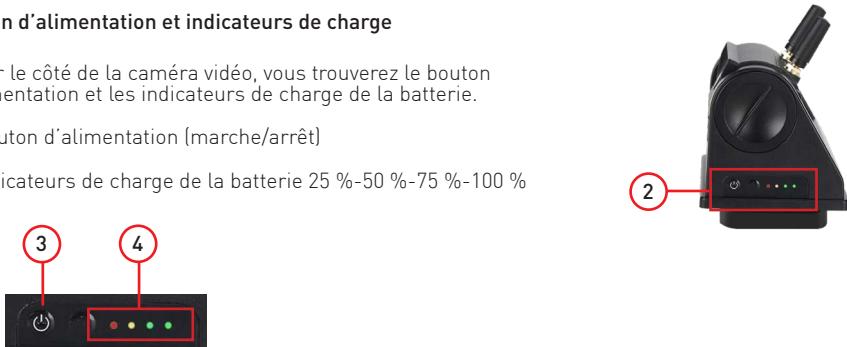


# Appairage de la caméra arrière

## Remarque importante

Le modèle CAMWB est compatible avec le moniteur M707R ou avec le KIT7WBR.

Avant de procéder à l'utilisation, il est nécessaire de coupler la caméra de recul à l'aide de la fonction de couplage présente dans les paramètres du moniteur indiqués ci-dessous.

- À l'aide de la touche [CH], sélectionnez le canal auquel vous souhaitez connecter la caméra.



- Entrez dans le menu et sélectionnez COUPLAGE pour effectuer le couplage.  
Appuyez sur la touche SEL pour confirmer la procédure.



- Le moniteur affiche la procédure de couplage via un « compte à rebours » à l'écran.



- À la fin, l'image de la caméra précédemment couplée s'affiche.



### REMARQUE :

Si vous devez coupler plusieurs caméras, répétez la procédure ci-dessus en sélectionnant le canal correspondant.

# Installation

## Installation de la caméra

Choisissez l'emplacement de la caméra sur le véhicule et, avant de percer les trous nécessaires à la fixation du support en U dans le châssis, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sous-jacents tels que des tuyaux d'air ou des câbles électriques.



## Spécifications

### Caméra

Capteur .....	1/3'' AHD
Résolution .....	1280*720
Angle de vision .....	110°[H] 140°[D]
Étanche .....	IP68
Éclairage nocturne .....	IR (infrarouge)
Distance de vision nocturne .....	5 mètres

### Wifi

WiFi intégré .....	2,4 GHz sans fil
Portée réseau .....	2403-2480 MHz
Distance .....	≤ 200 m en champ libre

### Batterie

Capacité de la batterie .....	6700 mAH
Temps de charge .....	9 heures
Autonomie .....	16 heures
Alimentation de charge .....	USB Type-C
Type de chargeur de batterie .....	CC 5 V - 2 A
Indicateurs de charge de la batterie .....	25 %-50 %-75 %-100 %
Installation .....	Par aimant enroulé avec boîtier en caoutchouc

### Compatibilité

Modèles.....	KIT7WBR / M707R
--------------	-----------------

**MACROM**

w w w . m a c r o m . i t