

DRAHTLOSE RÜCKFAHRKAMERA

BENUTZERHANDBUCH

CAMW

Drahtlose Rückfahrkamera für KIT7WRB




MACROM

Anschlüsse

WLAN-Antenne

1. Schließen Sie die WLAN-Antenne (A) an, 2,4 GHz

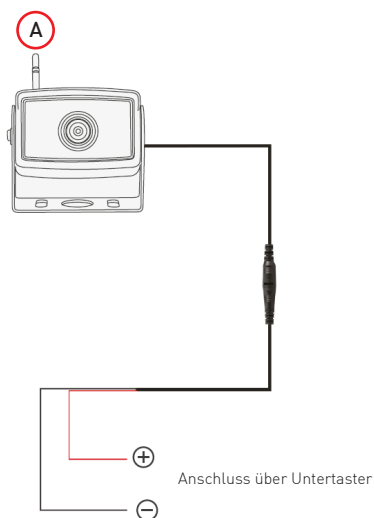

Stromversorgung

1. Schließen Sie die Verkabelung der Kamera an die Zündung Ihres Fahrzeugs an.

Hinweis:

Der direkte Daueranschluss an den Pluspol der Batterie kann auf Dauer zur Entladung der Fahrzeugbatterie führen.

2. Stellen Sie sicher, dass eine 10-Ampere-Sicherung vorhanden ist.

Koppeln der Rückfahrkamera

Wichtiger Hinweis

Das Modell CAMW ist mit dem KIT7WRB kompatibel.

Vor der Verwendung muss die Rückfahrkamera über die Kopplungsfunktion in den unten dargestellten Monitoreinstellungen gekoppelt werden.


1. Wählen Sie mit der Taste (CH) den Kanal aus, an den Sie die Kamera anschließen möchten.



2. Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie PAIRING, um die Kopplung durchzuführen.
Drücken Sie die Taste SEL, um den Vorgang zu bestätigen.



3. Der Monitor zeigt auf dem Bildschirm den Kopplungsvorgang mittels "Countdown" an.



4. Nach Abschluss des Vorgangs wird das Bild der zuvor gekoppelten Kamera angezeigt.



HINWEIS:

Wenn Sie mehrere Kameras koppeln müssen, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang und wählen Sie den entsprechenden Kanal aus.

Installation

Installation der Kamera

Wählen Sie die Position der Kamera am Fahrzeug und vergewissern Sie sich vor dem Bohren der für die Befestigung der U-Halterung erforderlichen Löcher im Rahmen, dass sich darunter keine Hindernisse wie Rohre oder elektrische Leitungen befinden.



Technische Daten

Kamera

Stromversorgung:	DC12V-36V
Sensor	1/3" AHD
Auflösung	1280*720
Blickwinkel	110°[H] 140°[D]
Wasserdichtigkeit	IP68
Nachtbeleuchtung	IR (Infrarot)
Nachtsichtreichweite	5 Meter

WLAN

Integriertes WLAN	2,4 GHz Wireless
Netzwerkbereich	2403-2480 MHz
Reichweite	≤ 200 m im freien Feld

Kompatibilität

Modelle	KIT7WRB
---------	---------



w w w . m a c r o m . i t