



RMW704KR-SIDE

Kit monitor de 7 pulgadas + cámara lateral inalámbrica



Especificaciones del monitor

Monitor AHD IPS de 7 pulgadas

Resolución: 1024*600 píxeles

Contraste: 500:1

Alimentación: DC12V-36V

Sistema: PAL/NTSC (AUTO)

VISIÓN Y GRABACIÓN QUAD

Conexión inalámbrica y grabación de hasta 4 cámaras de marcha atrás

Grabación: compatible con SD de 128 GB (velocidad > clase 10)

Wi-Fi: 2,4G inalámbrico integrado

Distancia: ≤ 200 m en zona abierta

Especificaciones de la cámara de vídeo

Alimentación: DC12V-36V

Sensor: 1/3"

Resolución: 1280*720 píxeles

Ángulo de visión: 110°[H] 140°[D]

Impermeabilidad: IP68

Iluminación nocturna: IR (infrarrojos)

Distancia de visión nocturna: 5 metros

Funzione

Kit de instalación compuesto por monitor AHD IPS de 7" y cámara de vídeo WiFi con conexión por cable compatible con alimentación de 12V a 36V CC. Posibilidad de grabación mediante tarjeta SD y conexión de hasta 4 cámaras de vídeo modelo CAM704W o CAM704SW. Visualización personalizada en QUAD vision. El kit incluye un módulo de relé al que se puede conectar un sistema de detección de ángulo muerto (Blind Spot) que activa automáticamente la visión del sistema de vídeo cuando se detecta una alarma.



Accesorios x RMW704KR-SIDE

CAM704SW



Especificaciones de la cámara

Alimentación: CC 12 V-36 V
Sensor: 1/3"
Resolución: 1280*720 píxeles
Ángulo de visión: 110°[H] 140°[D]
Impermeabilidad: IP68
Iluminación nocturna: IR (infrarrojos)
Distancia de visión nocturna: 5 metros
Lente orientable

Especificaciones WiFi

WiFi: 2,4G inalámbrica integrada
Distancia: ≤ 200 m en campo abierto

Función

Cámara de vídeo modelo CAM704SW compatible con el kit RMW704KR.
Conexión con alimentación de CC de 12 V a 36 V.





Accesorios x RMW704KR-SIDE

CAM704W



Especificaciones de la cámara

Alimentación: CC 12 V-36 V
Sensor: 1/3"
Resolución: 1280*720 píxeles
Ángulo de visión: 110°[H] 140°[D]
Impermeabilidad: IP68
Iluminación nocturna: IR (infrarrojos)
Distancia de visión nocturna: 5 metros

Especificaciones WiFi

WiFi: 2,4G inalámbrica integrada
Distancia: ≤ 200 m en campo abierto


Función

Cámara de vídeo modelo CAM704W compatible con el kit RMW704KR.
Conexión por cable compatible con alimentación de CC de 12 V a 36 V.



Accesories x RMW704KR-SIDE

BSC12

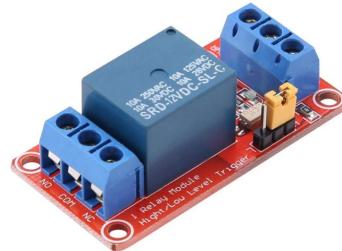

Especificaciones del módulo

- Módulo relé fotoacoplador
- Alimentación: DC12V
- Consumo 5mA
- Contacto NA (normalmente abierto)
- Disparador de nivel alto-bajo mediante puente
- Indicador LED de alimentación (verde)
- Indicador LED de conmutación (rojo)


Función

Módulo relé al que se puede conectar un sistema de detección de ángulo muerto (Blind Spot) que activa automáticamente la visión del sistema de vídeo cuando se detecta una alarma.

Gracias al disparador (alto-bajo), es posible acoplar el módulo relé con todos los dispositivos provistos de una salida positiva o negativa.

RMW704KR-SIDE

Punto ciego

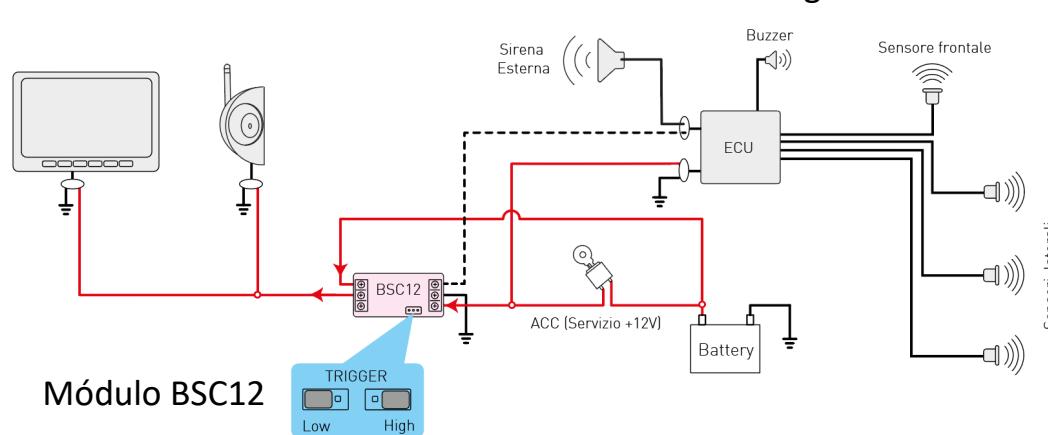

Módulo BSC12