

# REAR VIEW MIRROR

## MANUALE UTENTE

**MM3502C** Specchietto retrovisore con monitor LCD da 5 pollici



# MACROM

## Collegamenti

1. Connettore di alimentazione +12V
2. Ingresso Video 1 Ausiliario (Giallo)
3. Ingresso Video 2 Retrocamera (Bianco)



## Alimentazione


1. Accensione Monitor +12V, collegare il connettore di alimentazione alla luce della retromarcia.
2. GND , collegare al negativo telaio vettura.
3. Accensione retrocamera +12V, collegare il connettore di alimentazione al sottochiave della vettura.
4. GND, collegare al negativo telaio vettura.



## Funzioni

### Nota:

Prima di procedere con il fissaggio del monitor LCD è possibile effettuare le regolazioni delle funzioni presenti nel menu impostazioni del sistema tramite i tasti posti posteriori allo schermo.

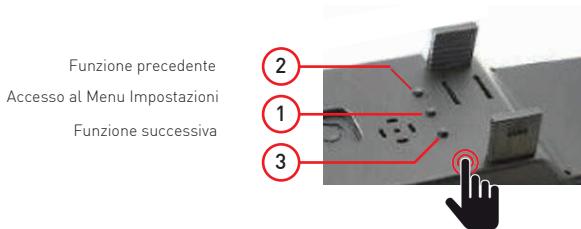

1. Tramite il tasto [Menu] si accede alle impostazioni del sistema:

- Illuminazione
- Contrasto
- Saturazione colore
- Tinta
- Lingua
- Reset

2-3. Modificare le impostazioni tramite i due tasti precedente e successivo.

### Nota:

Se si desidera modificare le impostazioni accedere nuovamente alla voce desiderata oppure procedere con il ripristino di fabbrica tramite la funzione RESET.

# Installazione

## Posizionamento

Collocare il monitor sopra lo specchietto retrovisore originale del veicolo.

Tramite le alette di fissaggio estensibili da 5.3 a 7.5 cm si adatta a tutte le forme di specchietti retrovisori dei veicoli.



## Specifiche

### Monitor

Dimensione .....	5 pollici
Risoluzione.....	800xRGB*480P
Contrasto .....	350:1
Alimentazione .....	DC12V
Sistema .....	PAL / NTSC
Risoluzione video .....	CVBS
Formato video .....	4:3 / 16:9

### Ingresso

Video 1 .....	Ausiliario
Video 2.....	Retrocamera

**MACROM**

w w w . m a c r o m . i t