

KIT7504FULL-CAMPER

KIT Monitor 7" Quad - REC + Telecamera doppia post RCM2299WAHQ + 2 telecamera laterali RCM09WHQ

□ SM7004AR




□ RCM2299WAHQ



□ RCM09WHQ



□ RCM09WHQ

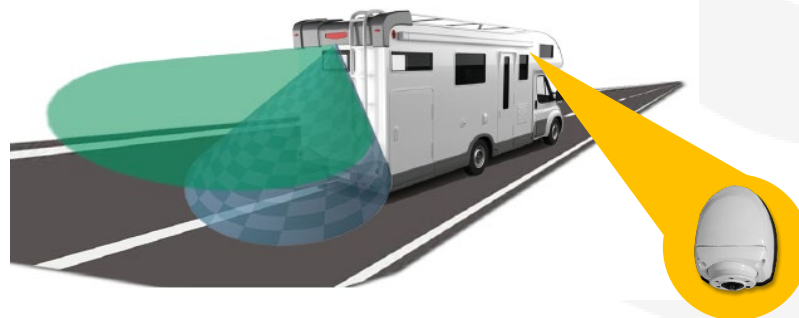

KIT7504FULL-CAMPER

KIT Monitor 7" Quad - REC + Telecamera doppia post RCM2299WAHQ + 2 telecamera laterali RCM09WHQ



❑ SM7004AR Specifiche monitor

- Schermo da 7" IPS
- Risoluzione: 1024xRGB*600P
- Contrasto: 500:1
- Alimentazione: DC12V-36V
- Sistema: PAL/NTSC (AUTO)
- QUAD-Vision e registrazione immagini
- Collegamento filare fino a 4 retrocamera
- Registrazione: Supporto SD 128Gb (Velocità > Class 10)
- Trigger per attivazione canale di ingresso
- Disponibile Supporto a ventosa opzionale STA7GLA



❑ RCM09WHQ Specifiche telecamera

- Tecnologia CMOS 1/4" a colori NTSC
- Visione notturna con infrarossi
- IP68 resistente all'acqua
- Funzionamento a lungo termine
- Telaio in alluminio pressofuso
- Angolo di ripresa senza distorsione H 145
- Sensibilità notturna 0.2 Lux
- Risoluzione 968 x 488 pixel
- Risoluzione orizzontale 420 linee TV
- Rotazione della immagine (Normale o Mirror)
- Linee guida per il parcheggio (On/Off)
- Tensione di funzionamento da 12/24 Volt DC
- Connessione Aviation
- Assetto ottica regolabile a 360°
- Lunghezza del cavo Video 15 metri
- Dimensioni 70 x 54 mm



❑ RCM2299WAHQ Specifiche telecamera

- Soluzione compatibile AHD/CVBS
- Telecamera CMOS a colori NTSC/PAL da 1/3"
- Visione notturna con infrarossi
- Resistente all'acqua IP68
- Angolo di visione orizzontale
 - CAM 1 = 140°
 - CAM 2 = 100°
- Sensibilità notturna 0,1 Lux
- Risoluzione:
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Linee guida per il parcheggio (On/Off)
- Tensione di funzionamento da 12/24 Volt DC
- Lunghezza del cavo Video 15 metri
- Dimensioni 102 x 78mm