



M-SW250A 800W PEAK POWER



Subwoofer 10 pouces dans un caisson reflex avec amplificateur intégré de 350 W RMS

Lorsque vous avez envie de basses puissantes, mais que vous ne voulez pas sacrifier votre coffre, la solution est le subwoofer amplifié M-SW250A.

Avec une hauteur de seulement 7,8 cm, un caisson ULTRA-PLAT en configuration "Reflex", un haut-parleur de 10 pouces et un amplificateur de classe D intégré, il peut être facilement placé dans le coffre du véhicule.



L'amplificateur de classe D de 350 W RMS, logé dans la partie inférieure du caisson, amplifie les basses profondes et précises grâce à un accès facile aux entrées haut niveau ou ligne (RCA) avec fonction de détection automatique.



Grâce à la télécommande externe, vous pouvez modifier le niveau de sortie audio du subwoofer en temps réel, régler la fréquence de coupure, modifier l'amplification des basses et inverser la phase si nécessaire.



M-SW250A 800W PEAK POWER



Subwoofer 10 pouces dans un caisson reflex avec amplificateur intégré de 350 W RMS



Caractéristiques

- Amplificateur de puissance de classe D
- Puissance de sortie 350 W RMS
- Fréquence de coupure de 30 à 150 Hz
- Sensibilité d'entrée
 - RCA de 100 mV à 2 V
 - Niveau élevé supérieur à 2 V
- Rotation de phase 0/180°
- Amplification des basses réglable de 0 à 3 dB
- Rapport signal/bruit > 80 dB
- Mise sous/hors tension automatique
- Tension d'alimentation 9 / 15,5 V
- Absorption maximale 35°
- Dimensions 350 x 602 x H 78 mm
- EAN : 8053839214973
- Carton principal
 - Unité : 1 pièce
 - Poids brut : 7,6 kg
 - Volume : 0,048 m³



M-SW250A **800W PEAK POWER**



□ Présentation du produit







M-SW250A 800W PEAK POWER




□ Amplificateur

Équipé d'une télécommande pour un réglage précis et facile du son : sensibilité d'entrée réglable entre 100 mV et 2 volts, réglage de la coupure de fréquence de 30 à 150 Hz, amplification des basses pour accentuer les basses fréquences, contrôle de phase 0/180°, ce qui en fait un complément indispensable au système audio du véhicule.

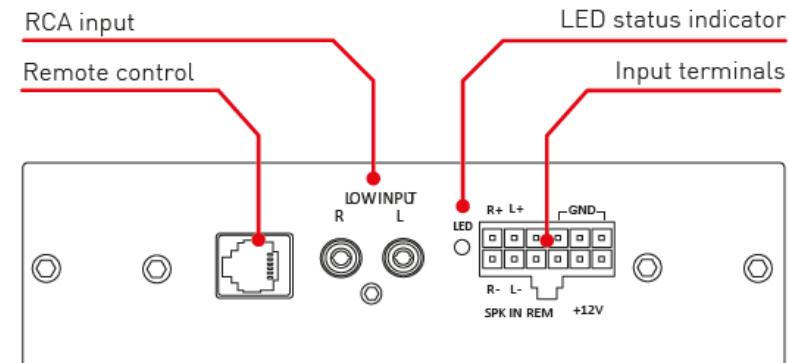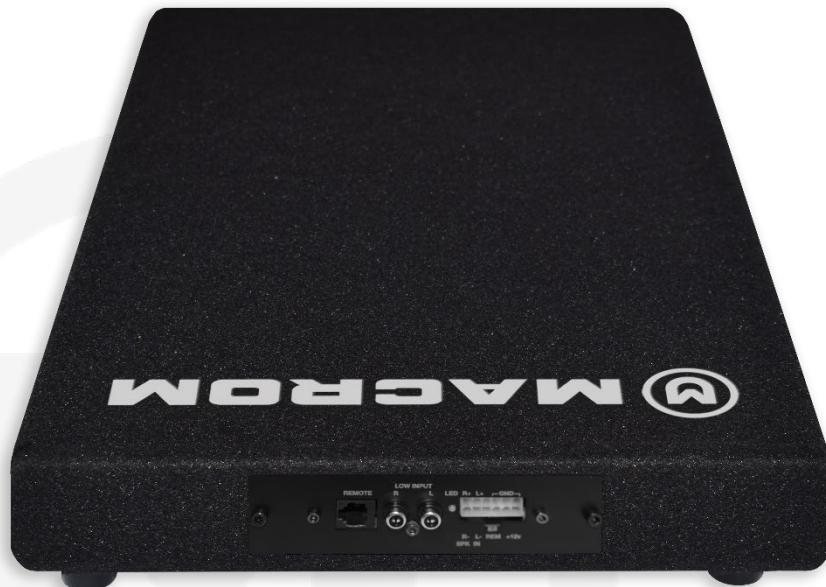

Remote control view

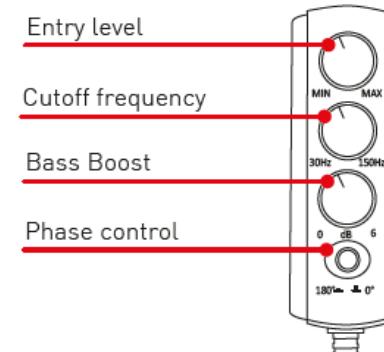




M-SW250A 800W PEAK POWER




Configurations


Le panneau de connexion à l'arrière du haut-parleur permet d'accéder facilement aux entrées haut niveau ou RCA. En fonction du système audio de la voiture, il est possible de déterminer l'entrée audio la plus appropriée pour gérer le subwoofer. La fonction de détection automatique allume automatiquement l'appareil sans l'aide d'une télécommande (+12V) depuis la radio.

Entrée RCA

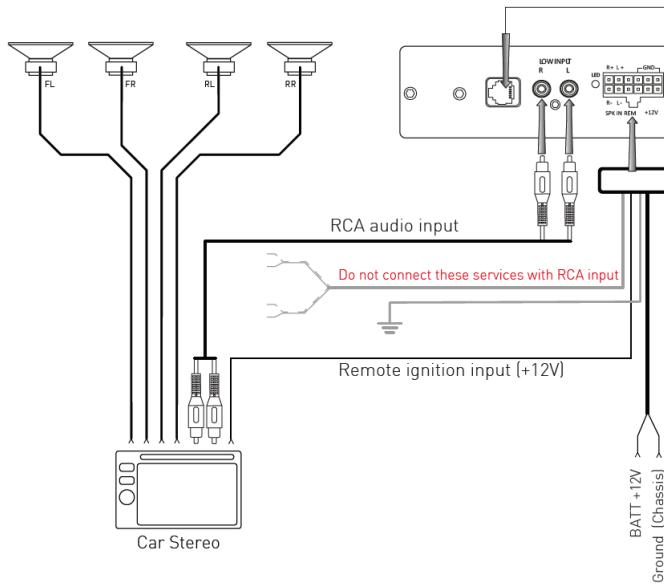

Entrée haut niveau

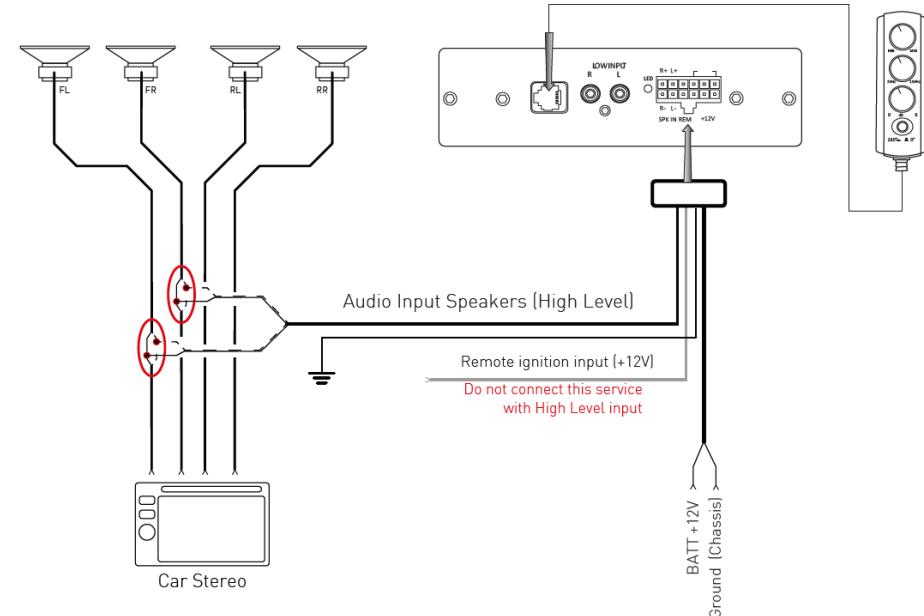



M-SW250A **800W PEAK POWER**



□ Installation

Grâce à sa petite taille (350 x 602 x H 78 mm), l'installation est compacte, immédiate et offre d'excellentes performances.

