

ESPEJO RETROVISOR

MANUAL DEL USUARIO

MM3501A Espejo retrovisor con monitor LCD AHD de 5 pulgadas.



MACROM


Conexiones

1. Conector de alimentación +12 V.
2. Entrada de vídeo 1 auxiliar (amarilla).
3. Entrada de vídeo 2 cámara retrovisora (blanca).



Fuente de alimentación


1. Encienda el monitor +12 V y conecte el conector de alimentación a la luz de marcha atrás.
2. GND, conéctelo al chasis negativo del vehículo.
3. Alimentación +12 V ACC en la cámara de visión trasera, conecte el conector de alimentación al interruptor de encendido del coche.
4. GND, conéctelo al chasis negativo del coche.

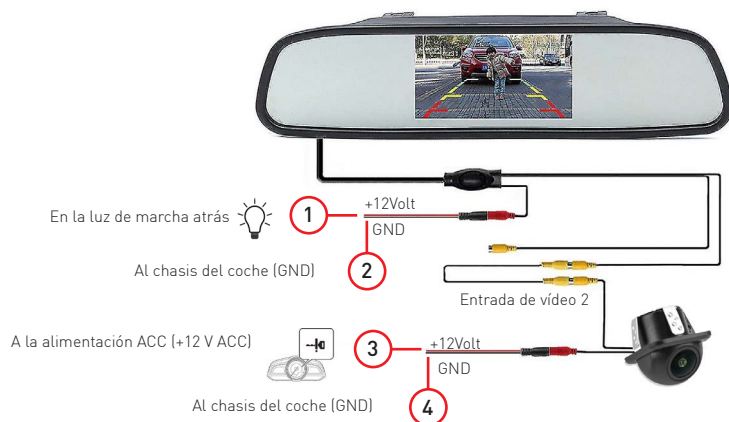

Funciones

Nota:

Antes de proceder a la fijación del monitor LCD, es posible ajustar las funciones presentes en el menú de configuración del sistema mediante los botones situados en la parte posterior de la pantalla.

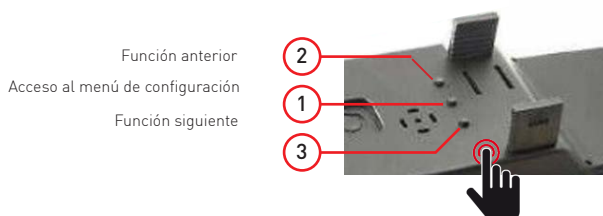

1. Utilice la tecla (Menú) para acceder a la configuración del sistema:

- Iluminación
- Contraste
- Saturación del color
- Color
- Idioma
- Restablecer

2-3. Cambie la configuración utilizando las dos teclas anterior y siguiente.

Nota:

Si desea cambiar la configuración, vuelva a acceder al elemento deseado o proceda al restablecimiento de fábrica utilizando la función RESET.

Instalación

Posicionamiento

Coloque el monitor sobre el espejo retrovisor original del vehículo.
Gracias a las aletas de fijación extensibles de 5,3 a 7,5 cm, se adapta a todas las formas de espejos retrovisores de vehículos.



Especificaciones

Monitor	
Dimensiones.....	5 pulgadas
Resolución de vídeo.....	800xRGB*480P
Contraste	350:1
Fuente de alimentación.....	DC12V
Sistema	PAL / NTSC
Compatibilidad de vídeo	CVBS / 720 / 960 / 1080P
Formato de vídeo	4:3 / 16:9
Entrada	
Vídeo 1.....	Auxiliar
Vídeo 2.....	Cámara trasera



w w w . m a c r o m . i t