

INSTALLATIONSANLEITUNG

M-FA1003DUC

Installationskit für Ducato 250/290

Metallhalterungen, Blende und Abschlusskappe für
Macrom T1003DAB

Kompatible Modelle

- Fahrzeug DUCATO 250-290
- T1003DAB Multimedia-Autoradio




MACROM

Produktübersicht

Montierte Blende



Komponenten der Blende

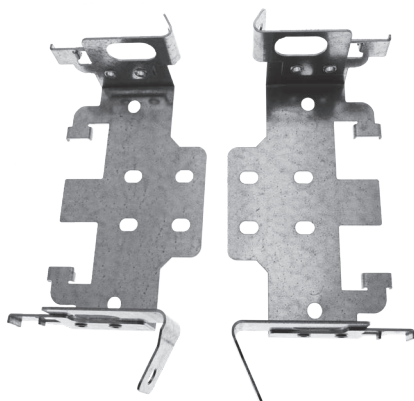


Ausbau des Originalradios

Wenn das Fahrzeug mit einem Radio ausgestattet ist, entfernen Sie die obere Schublade und anschließend das Autoradio mit geeigneten Kunststoffwerkzeugen.




Vorbereitung der Installation

Entfernen Sie die Lüftungsdüsen mit geeigneten Kunststoffwerkzeugen.

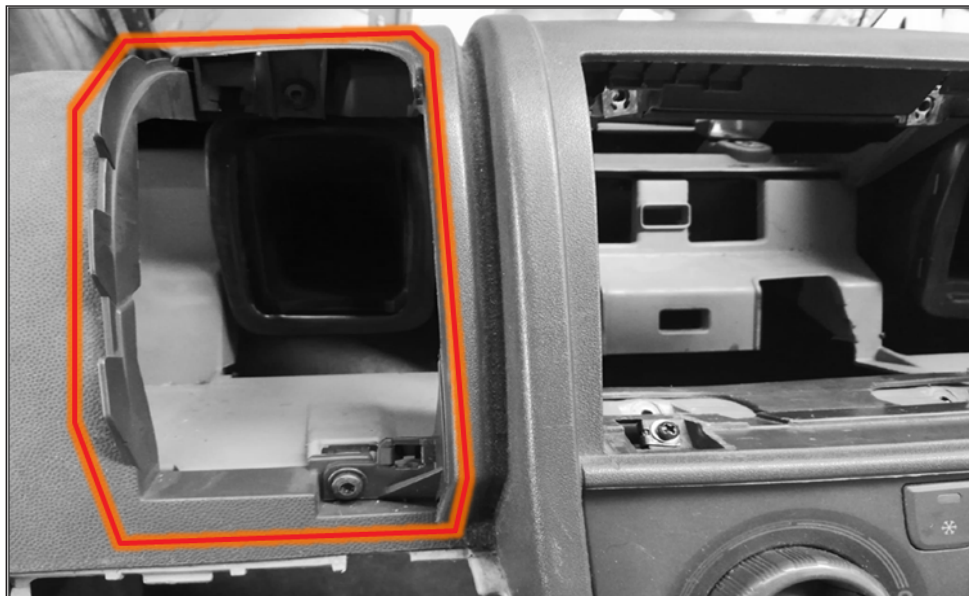


Einbau des Rahmens

Entfernen Sie die 4 rot markierten Schrauben.

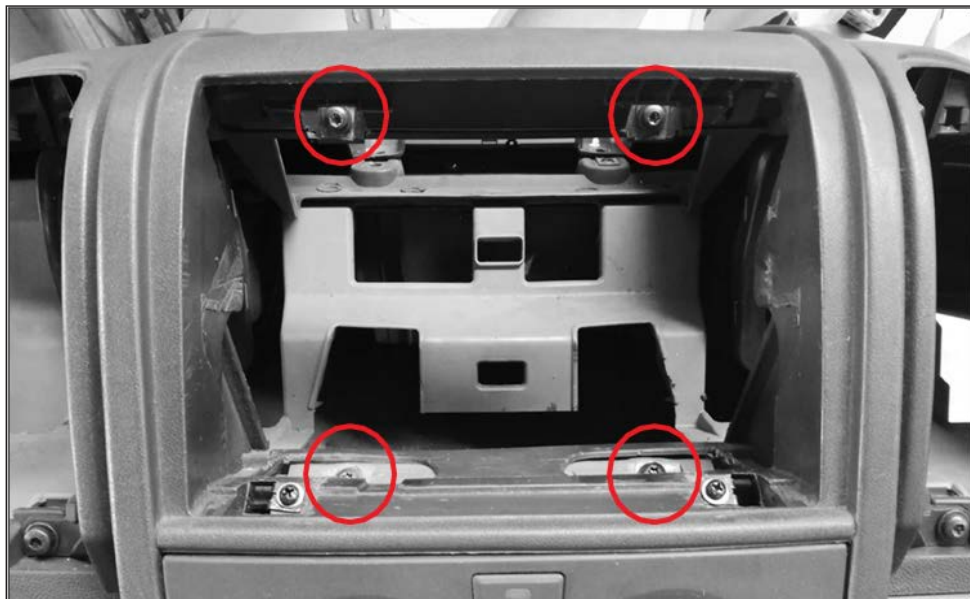

Setzen Sie den Rahmen in den Armaturen Bretttschacht ein und positionieren Sie anschließend die Halterungen, indem Sie sie mit den Schlitten über den Befestigungslöchern am Rahmen befestigen.

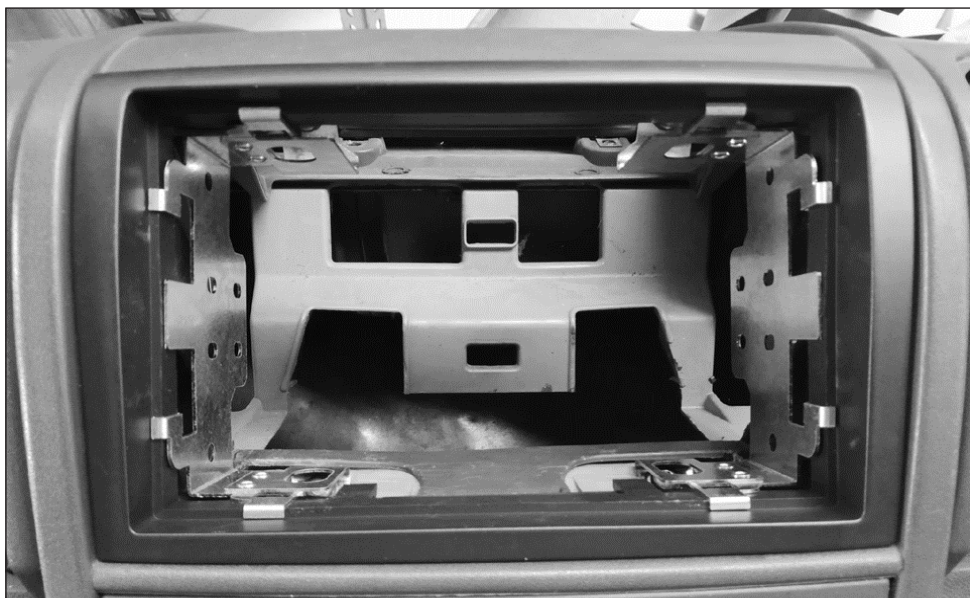


Befestigung der Halterungen

Setzen Sie die 4 zuvor entfernten Schrauben wieder ein.




Bevor Sie mit der Befestigung des Radios fortfahren, setzen Sie die mitgelieferte Abdeckung in den Rahmen ein, stellen Sie die Verbindungen her und nehmen Sie die endgültige Befestigung vor.

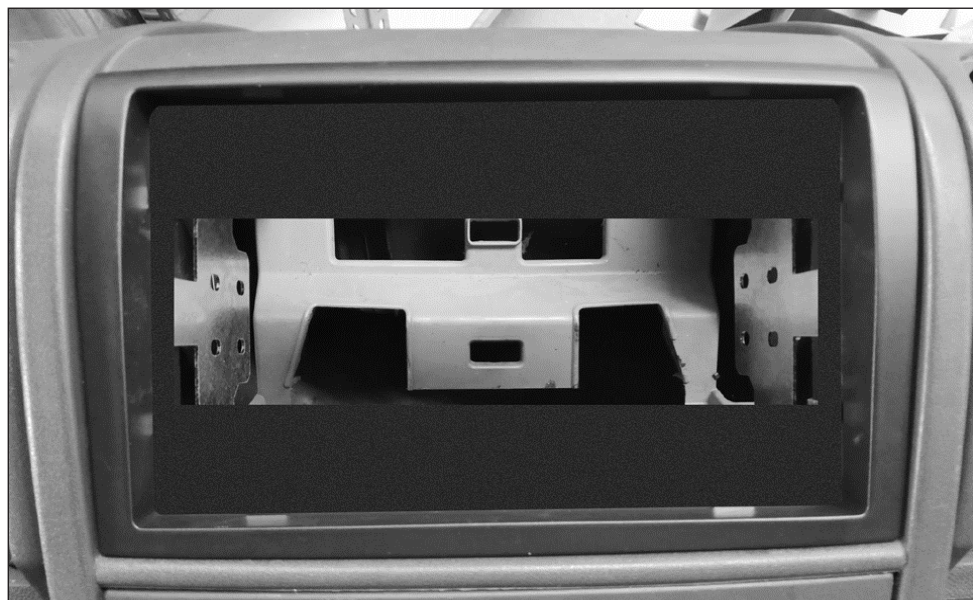

Vorübergehende Trennung des Monitors



Bevor Sie das Funkgerät in den Rahmen und die Befestigungshalterungen einsetzen, müssen Sie den Monitor trennen, indem Sie die entsprechende Kunststoffabdeckung auf der Rückseite des Monitors entfernen (Abbildung 1 und 2).

Hinweis: Setzen Sie das Funkgerät erst in den Rahmen ein, nachdem Sie den Monitor entfernt haben.

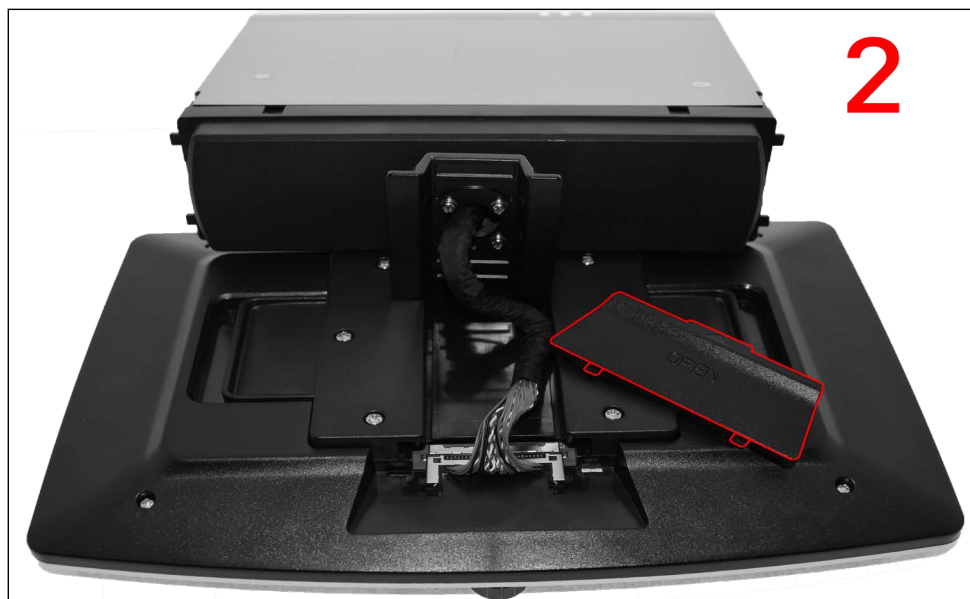

Vorübergehende Trennung des Monitors


Halten Sie anschließend die beiden seitlichen Laschen gedrückt und trennen Sie den Flachstecker, der den Monitor mit dem Funkgerät verbindet (Abbildung 3 und 4).

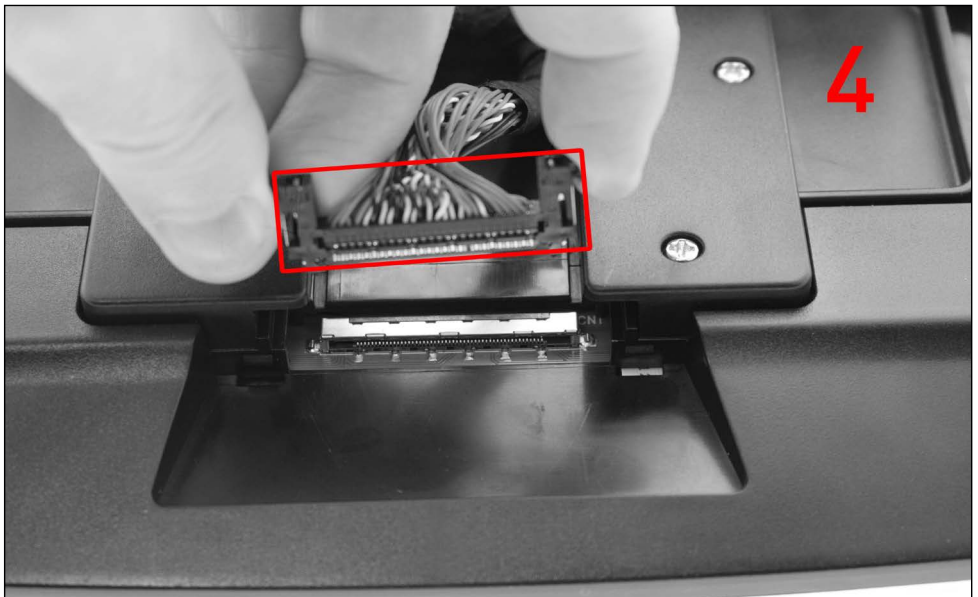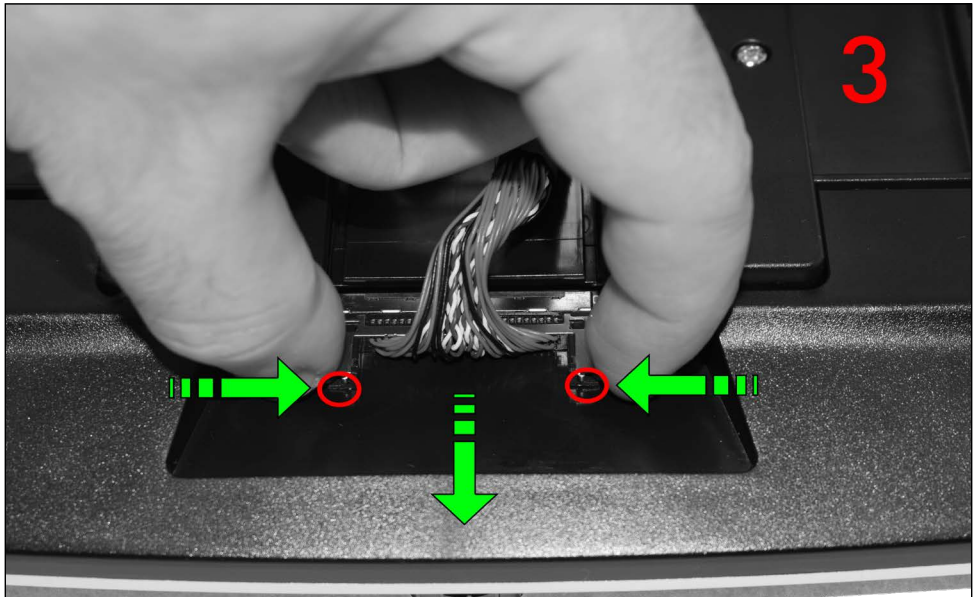

Befestigung des Radios

Montageschritte des Kits:

1. Setzen Sie den Rahmen ein und befestigen Sie die Halterungen im Radiofach des Fahrzeugs
2. Setzen Sie die Abdeckung in den Rahmen ein
3. Entfernen Sie die Originalblende des Radios
4. Setzen Sie das Radio in die Abdeckung ein und befestigen Sie es mit den Schrauben

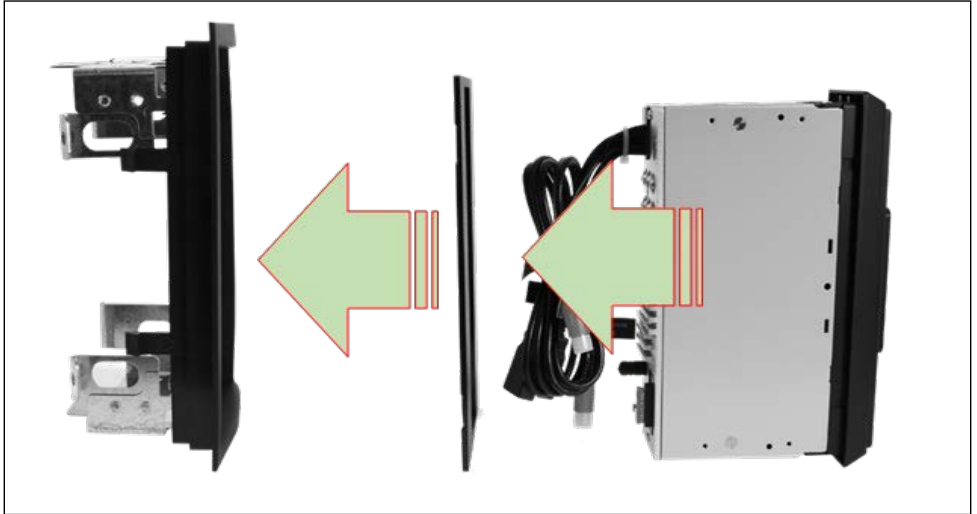

5. Schließen Sie das Flachbandkabel des Monitors wieder an und gehen Sie dabei äußerst vorsichtig vor.

Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse ordnungsgemäß vorgenommen wurden. Führen Sie eine Funktionsprüfung des Produkts durch und befestigen Sie dann das Autoradio. Befestigen Sie das Radiogehäuse mit den 4 mitgelieferten Schrauben (**Bolzen + Zahnscheiben**) an den Halterungen. Setzen Sie den Abschlussrahmen des Radios ein und installieren Sie den Monitor.

WICHTIGER HINWEIS: Es ist unbedingt erforderlich, dass die Zahnscheibe bei der Befestigung des Radios verwendet wird.




Einstellung des Monitors

Zusätzlich zu den im Produkt enthaltenen Funktionen besteht die Möglichkeit, die Neigung und die vertikale Position des Monitors nach Ihren Bedürfnissen einzustellen:




Horizontale Neigung

Wenn Sie das Radio fest an den Seiten greifen und leichten Druck auf die rechte oder linke Seite ausüben, können Sie den Monitor horizontal um bis zu 30° neigen.

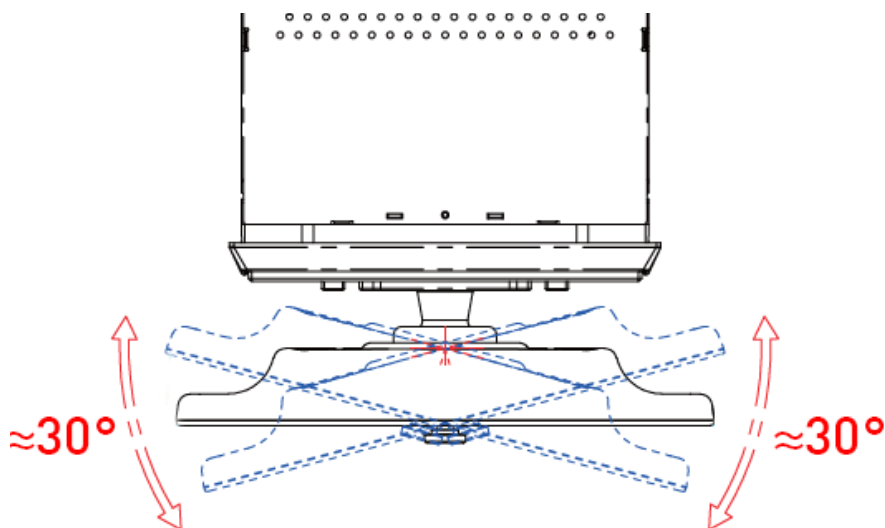


Einstellung des Monitors

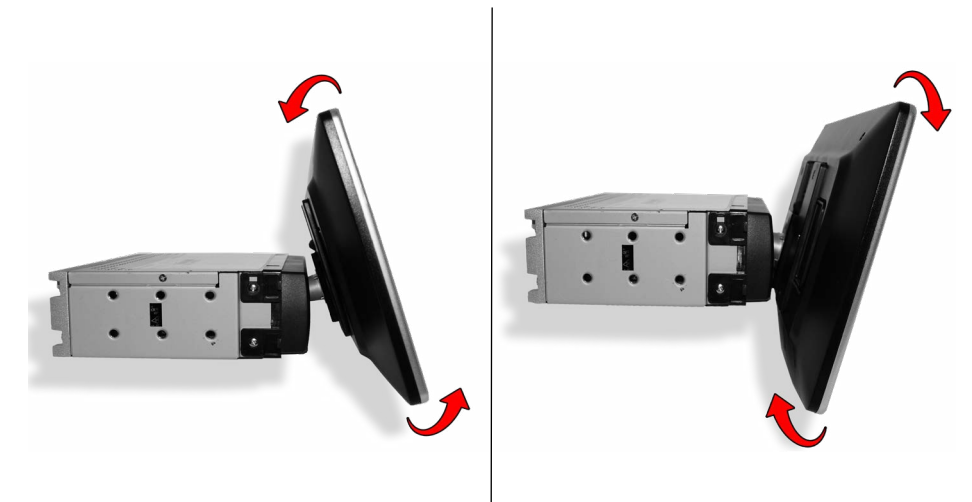


Vertikale Neigung

Wenn Sie die Seiten des Radios festhalten und leichten Druck auf den oberen oder unteren Teil ausüben, können Sie den Monitor um bis zu 30° neigen.

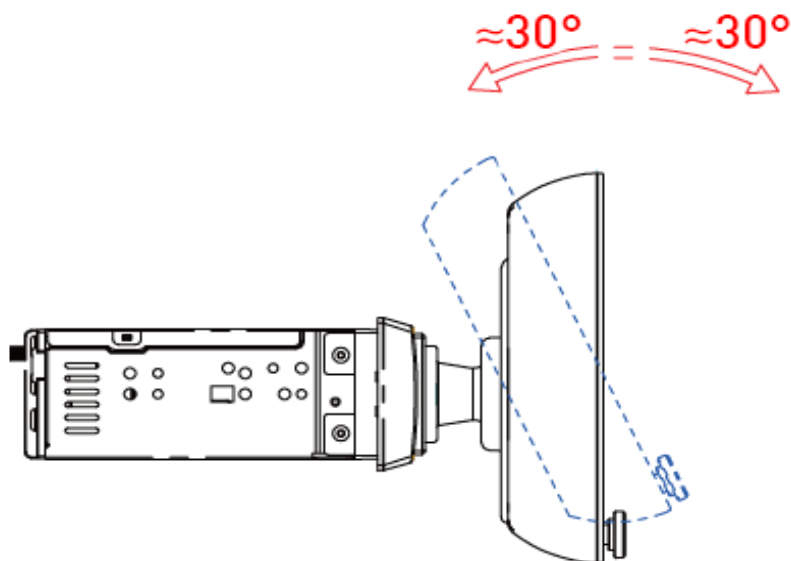


Einstellung des Monitors

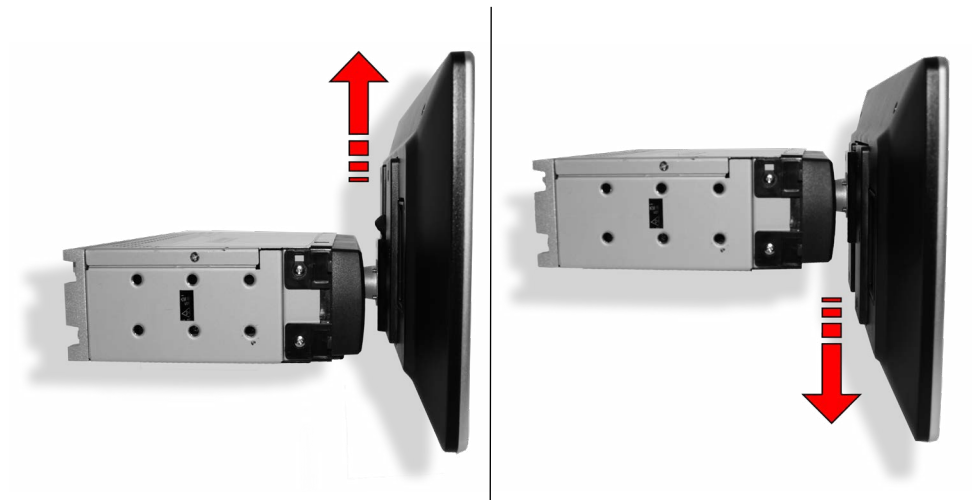

Vertikale Einstellung

Wenn Sie die Griffe an der Rückseite des Monitors festhalten und nach außen ziehen, können Sie den Monitor um bis zu 40 mm nach oben oder unten verstellen.

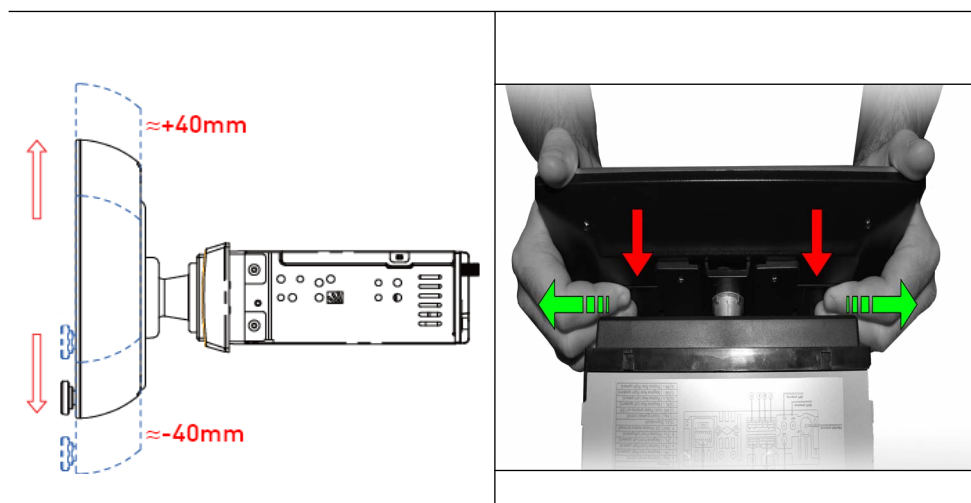

GMA ITALIA s.r.l.
Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia
Tel. +39 02 3340 6189
www.macrom.it