

REAR VIEW MIRROR

MANUALE UTENTE

MM3501A Specchietto retrovisore con monitor LCD AHD da 5 pollici



MACROM

Collegamenti

1. Connettore di alimentazione +12V
2. Ingresso Video 1 Ausiliario (Giallo)
3. Ingresso Video 2 Retrocamera (Bianco)



Alimentazione


1. Accensione Monitor +12V, collegare il connettore di alimentazione alla luce della retromarcia.
2. GND , collegare al negativo telaio vettura.
3. Accensione retrocamera +12V, collegare il connettore di alimentazione al sottocchiave della vettura.
4. GND, collegare al negativo telaio vettura.



Funzioni

Nota:

Prima di procedere con il fissaggio del monitor LCD è possibile effettuare le regolazioni delle funzioni presenti nel menu impostazioni del sistema tramite i tasti posti posteriori allo schermo.

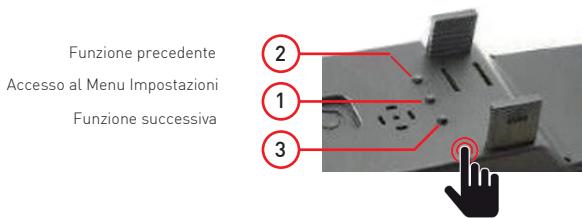

1. Tramite il tasto [Menu] si accede alle impostazioni del sistema:

- Illuminazione
- Contrasto
- Saturazione colore
- Tinta
- Lingua
- Reset

2-3. Modificare le impostazioni tramite i due tasti precedente e successivo.

Nota:

Se si desidera modificare le impostazioni accedere nuovamente alla voce desiderata oppure procedere con il ripristino di fabbrica tramite la funzione RESET.

Installazione

Posizionamento

Collocare il monitor sopra lo specchietto retrovisore originale del veicolo.

Tramite le alette di fissaggio estensibili da 5.3 a 7.5 cm si adatta a tutte le forme di specchietti retrovisori dei veicoli.



Specifiche

Monitor

Dimensione	5 pollici
Risoluzione video	800xRGB*480P
Contrasto	350:1
Alimentazione	DC12V
Sistema	PAL / NTSC
Compatibilità video	CVBS / 720 / 960 / 1080P
Formato video	4:3 / 16:9

Ingresso

Video 1	Ausiliario
Video 2	Retrocamera



w w w . m a c r o m . i t