

INSTALLATIONSANLEITUNG

M-DL903DUC

Installationssatz für Ducato 250/290

Metallhalterungen, Frontplatte und Abschlusskappe für
Macrom DL903DAB

Kompatible Modelle

- DUCATO 250-290 Fahrzeug
- DL903DAB Multimedia-Autoradio



MACROM

Produktübersicht

Zusammengebaute Maske



Maskenkomponenten




Ausbau des Originalradios

Wenn das Fahrzeug mit einem Radio ausgestattet ist, entfernen Sie die obere Schublade und anschließend das Radio mit geeigneten Kunststoffwerkzeugen.




Vorbereitung für den Einbau

Entfernen Sie die Lüftungsgitter mit geeigneten Kunststoffwerkzeugen.

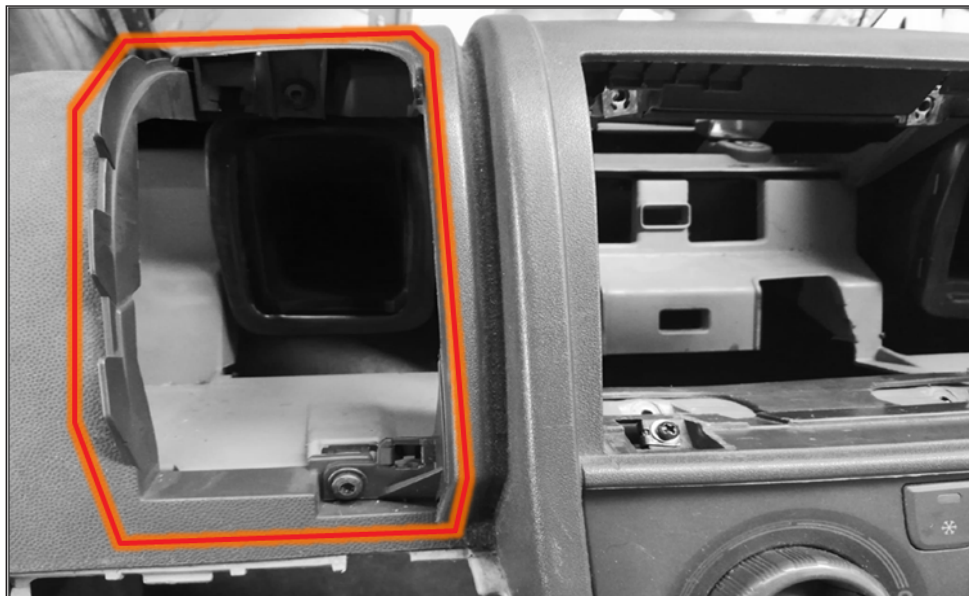


Einbau des Rahmens

Entfernen Sie die 4 rot eingekreisten Schrauben.

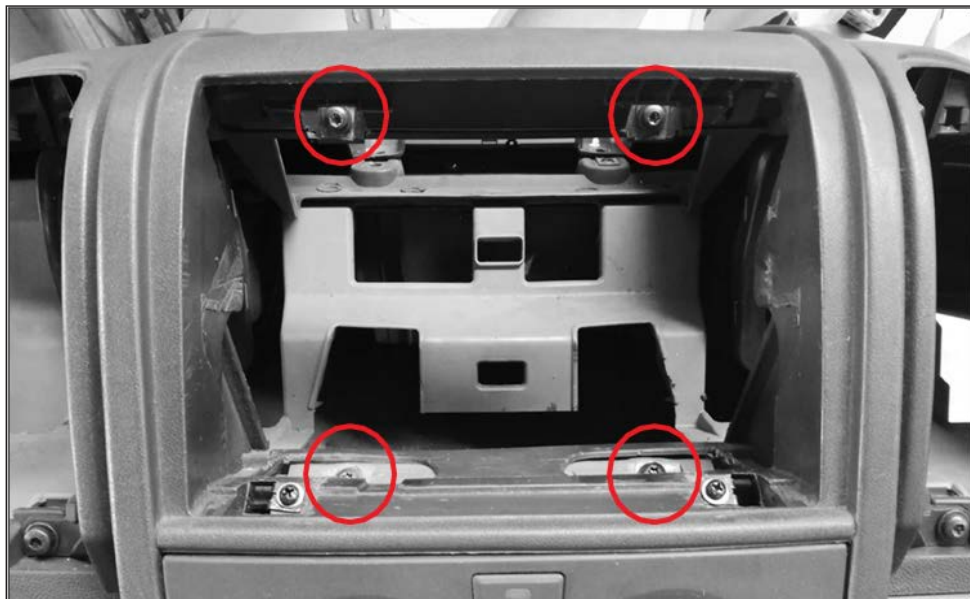

Setzen Sie den Rahmen in das Armaturenbrettfach ein und positionieren Sie dann die Halterungen so, dass sie mit den Schlitten über den Befestigungslöchern am Rahmen anliegen.

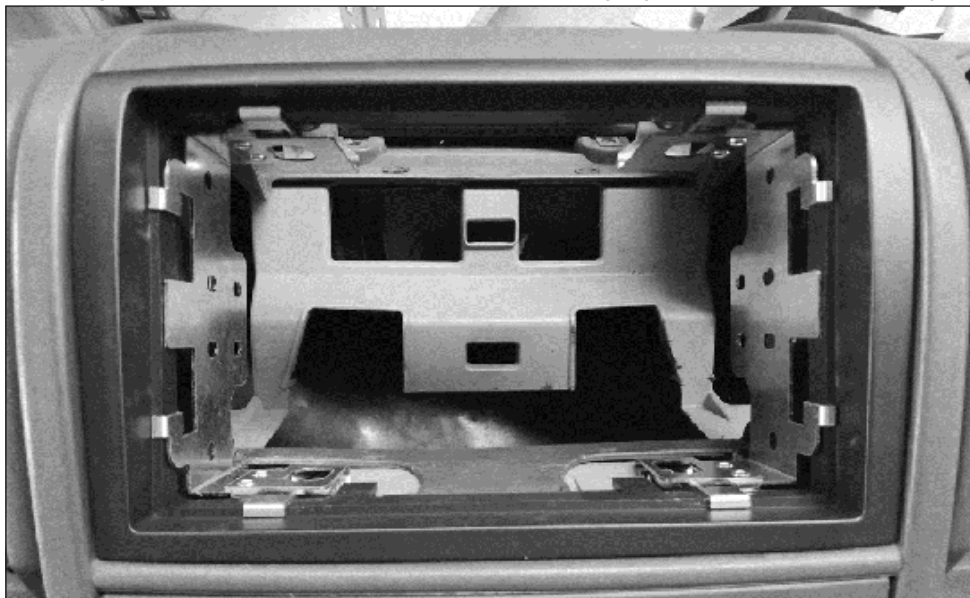


Befestigungshalterung

Setzen Sie die zuvor entfernten 4 Schrauben wieder ein.




Bevor Sie mit der Befestigung des Radios fortfahren, setzen Sie die mitgelieferte Kappe in den Rahmen ein, stellen Sie die Verbindungen her und fahren Sie mit der endgültigen Befestigung fort.

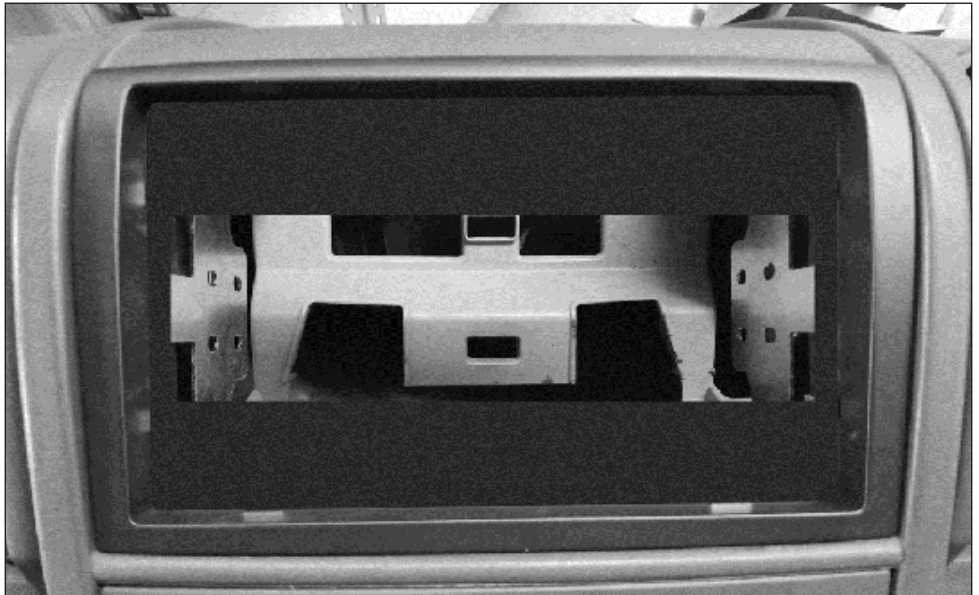

Vorübergehendes Trennen des Monitors

Bevor Sie das Radio in den Rahmen und die Halterungen einsetzen, trennen Sie den Monitor mit den entsprechenden Tasten an der Vorderseite des Radios. Er kann später bei Bedarf wieder eingehängt werden, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben.


Hinweis: Setzen Sie die Radioeinheit nicht in den Rahmen ein, bevor Sie den Monitor entfernt haben.

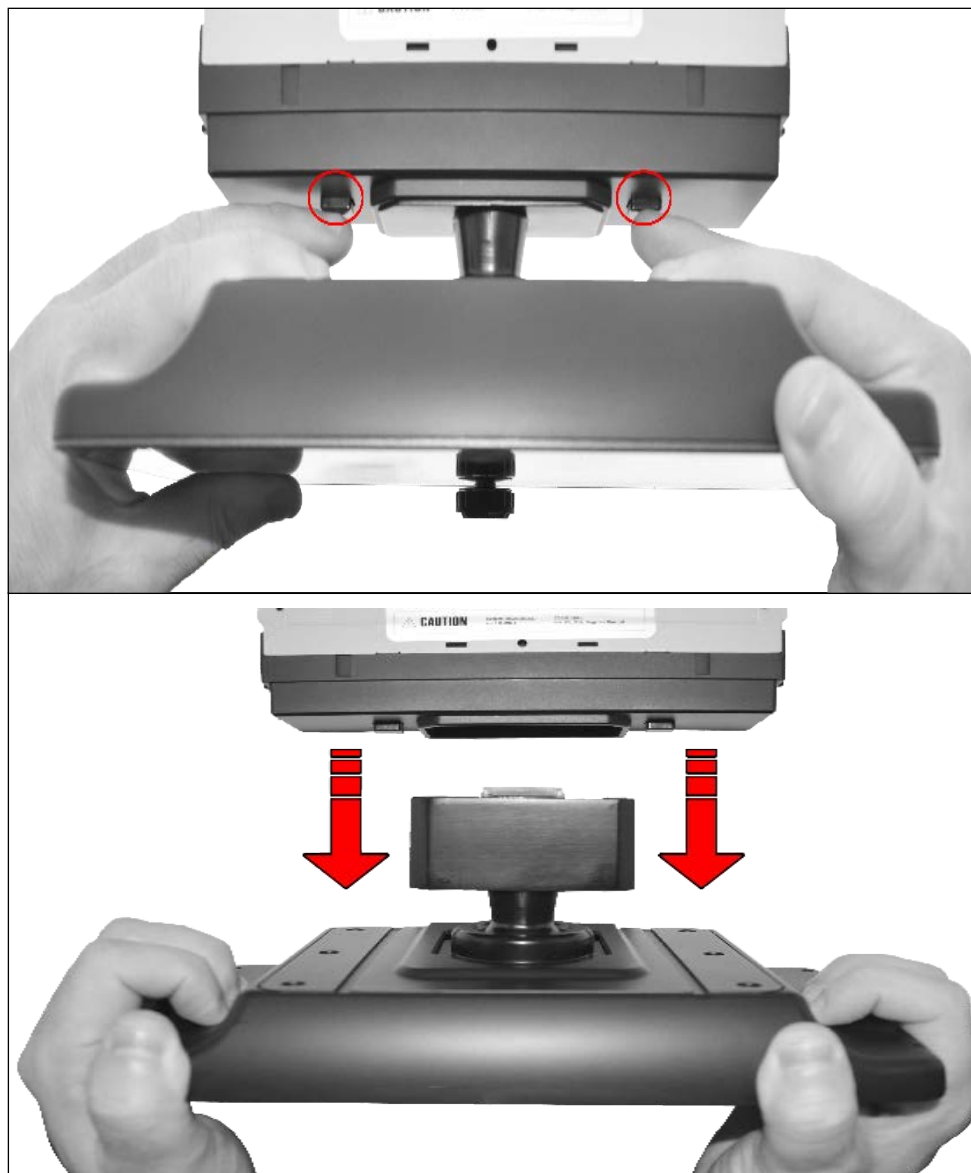

Befestigung des Radios

Montageschritte für den Bausatz:


1. Positionieren Sie den Rahmen und befestigen Sie die Halterungen im Radiofach des Fahrzeugs.
2. Setzen Sie die Abdeckung in den Rahmen ein.
3. Entfernen Sie die Original-Radioblende.
4. Setzen Sie das Radio in die Abdeckung ein und befestigen Sie es mit Schrauben.

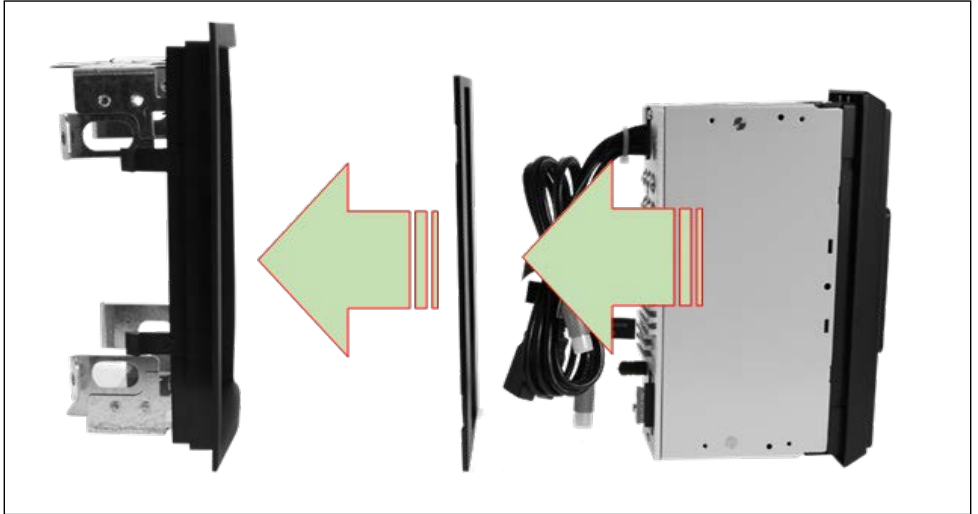

5. Schließen Sie den Monitor mit größter Sorgfalt wieder an

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse korrekt hergestellt wurden. Führen Sie eine Funktionsprüfung des Produkts durch und befestigen Sie dann das Autoradio. Befestigen Sie das Radiogehäuse mit den 4 mitgelieferten Schrauben (Bolzen + Zahnscheiben) an den Halterungen. Setzen Sie den Radio-Einbaurahmen ein und installieren Sie den Monitor.

WICHTIGER HINWEIS: Bei der Befestigung des Radios muss unbedingt die Zahnscheibe verwendet werden.

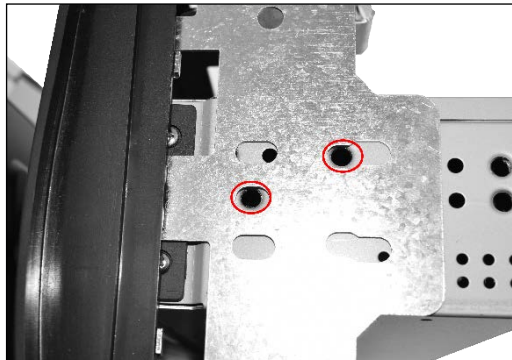


Einstellung des Monitors

Zusätzlich zu den im Produkt enthaltenen Funktionen können Sie auch die Neigung und die vertikale Position des Monitors an Ihre Bedürfnisse anpassen:




Horizontale Neigung

Wenn Sie das Radio an den Seiten festhalten und leichten Druck auf die rechte oder linke Seite ausüben, können Sie den Monitor horizontal um maximal 25° neigen.

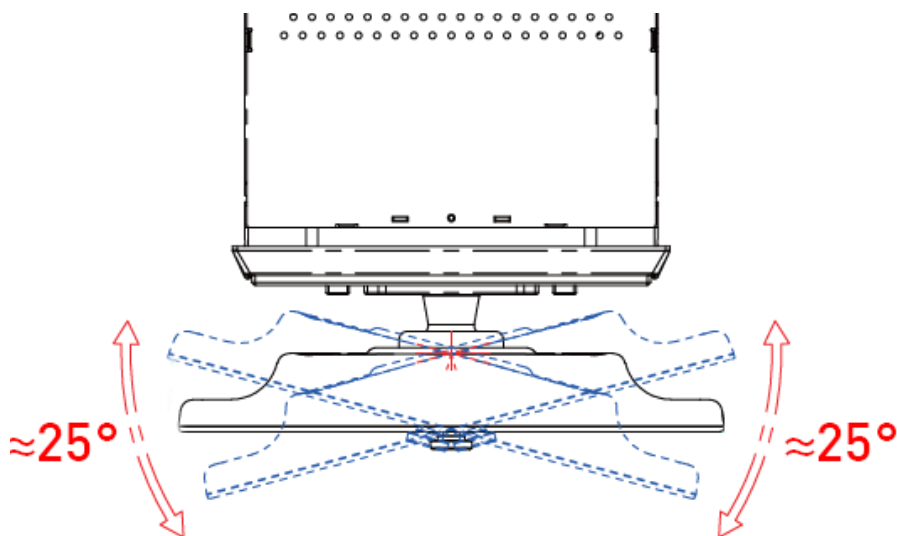


Einstellung des Monitors

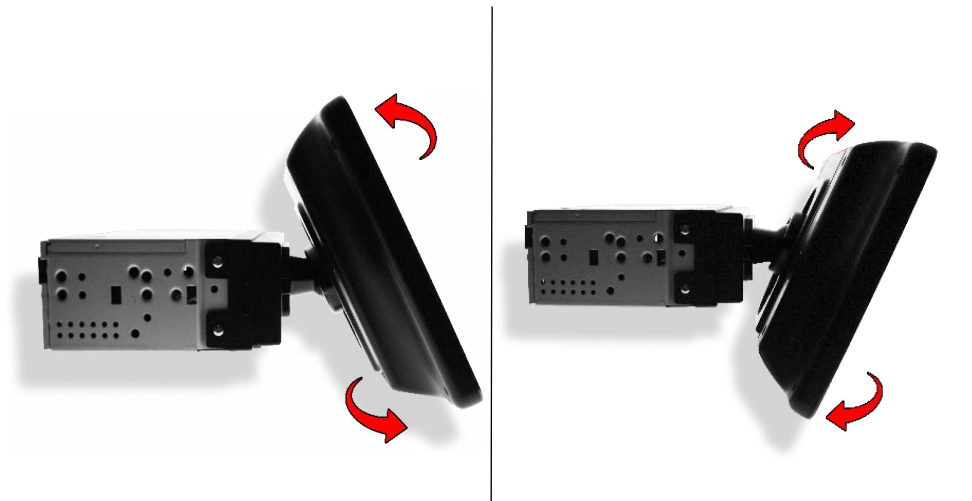


Vertikale Neigung

Wenn Sie das Radio an den Seiten festhalten und leichten Druck auf die Ober- oder Unterseite ausüben, können Sie den Monitor um maximal 25° neigen.

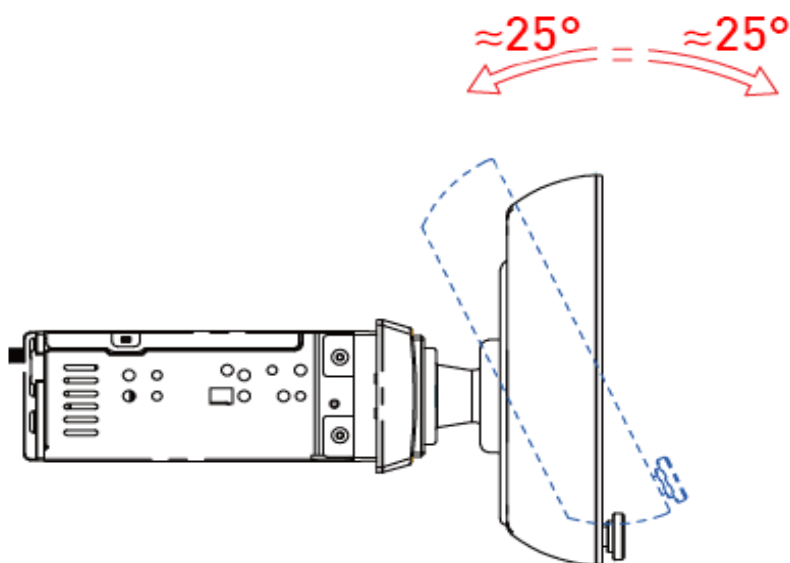


Einstellung des Monitors

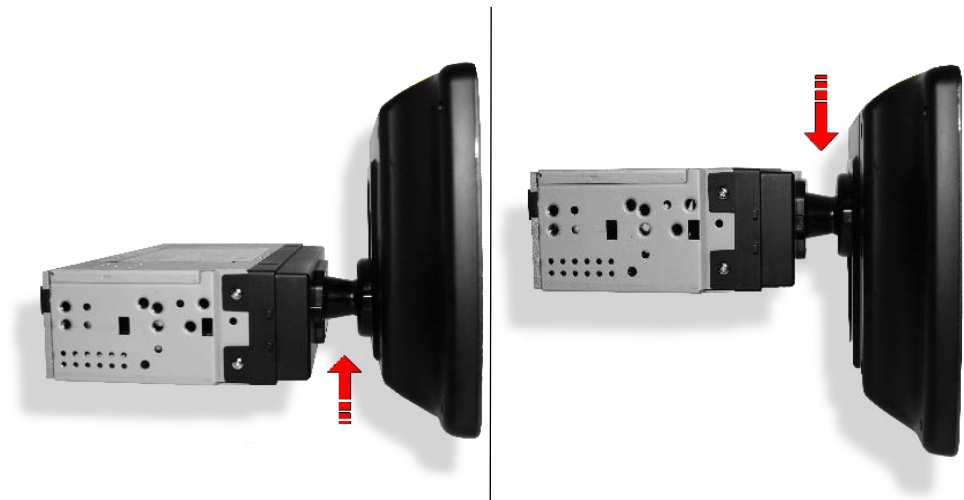

Vertikale Einstellung

Wenn Sie die Griffe auf der Rückseite des Monitors festhalten und nach außen ziehen, können Sie den Monitor um maximal 25 mm anheben oder absenken.

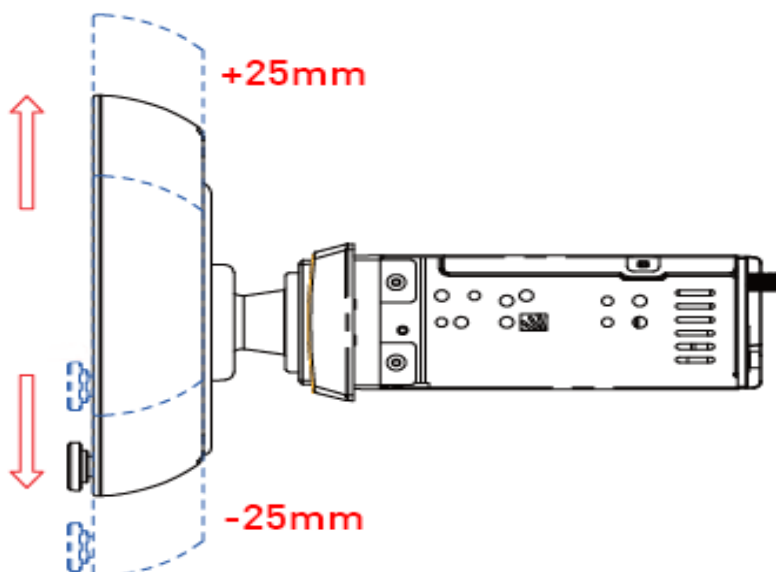



GMA ITALIA s.r.l.

Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Tel. +39 02 3340 6189

www.macrom.it