

RÉTROVISEUR

MANUEL D'UTILISATION

MM3501A Rétroviseur avec écran LCD AHD 5 pouces



MACROM

Connexions

1. Connecteur d'alimentation +12 V
2. Entrée vidéo 1 auxiliaire (jaune)
3. Entrée vidéo 2 caméra de recul (blanc)



Alimentation électrique


1. Allumez le moniteur +12 V, connectez le connecteur d'alimentation au feu de recul.
2. GND, connectez au châssis négatif du véhicule.
3. Alimentation +12 V ACC de la caméra de recul, connectez le connecteur d'alimentation au contacteur d'allumage de la voiture.
4. GND, connectez au châssis négatif de la voiture.



Fonctions

Remarque :

Avant de procéder à la fixation du moniteur LCD, il est possible de régler les fonctions présentes dans le menu des paramètres système à l'aide des boutons situés à l'arrière de l'écran.

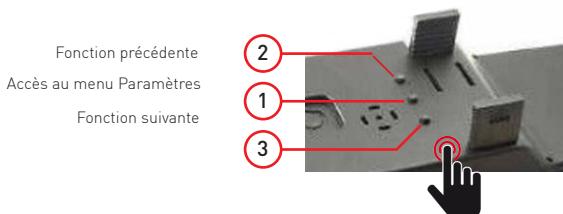

1. Utilisez la touche [Menu] pour accéder aux paramètres système :

- Éclairage
- Contraste
- Saturation des couleurs
- Couleur
- Langue
- Réinitialisation

2-3. Modifiez les paramètres à l'aide des deux touches Précédent et Suivant

Remarque :

Si vous souhaitez modifier les paramètres, accédez à nouveau à l'élément souhaité ou procédez à la réinitialisation d'usine à l'aide de la fonction RESET.

Installation

Positionnement

Placez l'écran au-dessus du rétroviseur d'origine du véhicule.

Grâce à ses pattes de fixation extensibles de 5,3 à 7,5 cm, il s'adapte à toutes les formes de rétroviseurs de véhicules.



Spécifications

Moniteur

Dimensions 5 pouces

Résolution vidéo 800xRGB*480P

Contraste 350:1

Alimentation DC12V

Système PAL / NTSC

Compatibilité vidéo CVBS / 720 / 960 / 1080P

Format vidéo 4:3 / 16:9

Entrée

Vidéo 1 Auxiliaire

Vidéo 2 Caméra arrière

MACROM

w w w . m a c r o m . i t