


Einbausatz für die Lenkradsteuerungsschnittstelle für:

CITROEN/FIAT

Modell:	Citroen Jumper	ab 2014	mit originalelem Hauptgerät VP2
	Fiat Ducato	ab 2014	mit originalelem Hauptgerät VP2

Inhalt des Sets: Antennenadapter
Verkabelung für Lenkradsteuerung SWC
CAN-Bus-Schnittstelle SWC
Verkabelung

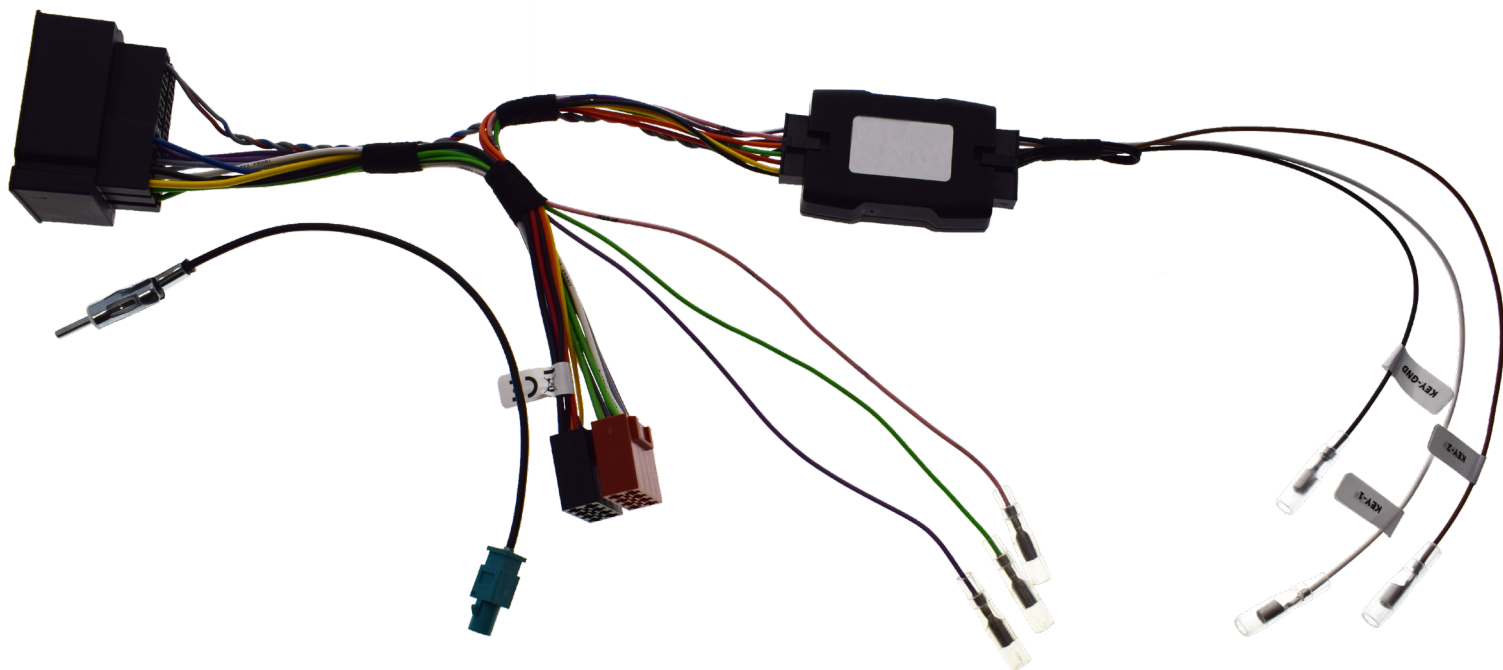


MONTAGEANLEITUNG 347DUC290VP2

- VERKABELUNG:

ACHTUNG!

Um Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden, muss der **HAUPTSTECKER** angeschlossen werden, bevor die Stecker auf der Fahrzeugseite angeschlossen werden.

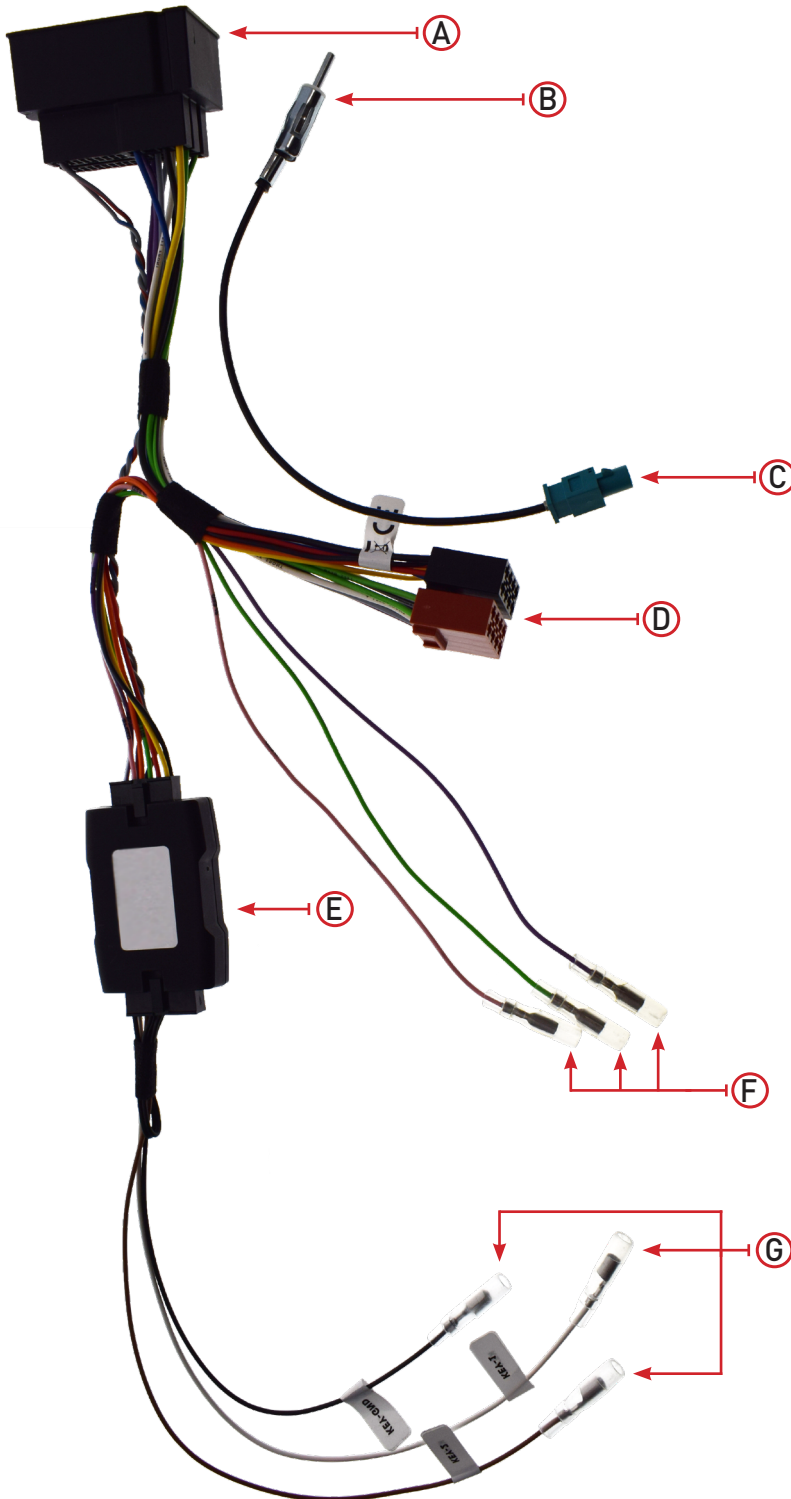

LEGENDE:

- (A) An den Originalstecker des Fahrzeugs
- (B) An den FM-Radio-Antennenstecker
- (C) An den Antennenstecker des Fahrzeugs
- (D) An die ISO-Stecker des Radios
- (E) SWC-CAN-Bus-Schnittstelle
- (F) Dienstabruf
 - Rosa – Kilometerzähler
 - Grün – Feststellbremse
 - Violett/Weiß – Rückwärtsgang (Rückwärtsgang)
- (G) An die SWC-Anschlüsse des Radios
 - Weiß – **KEY 1**
 - Braun – **KEY 2**
 - Schwarz – **KEY GND**

Hinweis: Diese 3 Kabel müssen alle an die entsprechenden Macrom-Kabelbäume auf der Rückseite des Radios angeschlossen werden.

- KONFIGURATION DER LENKRADBEDIENELEMENTE:



Die Tasten am Lenkrad haben folgende Funktionen (sofern vom Autoradio und vom Fahrzeug unterstützt):

1	Stummschaltung
2	Lautstärke +
3	Lautstärke -
4	Sprachsteuerung
5	Eingehender Anruf
6	Nächster Titel
7	Vorheriger Titel
8	Anruf beenden

EINSTELLUNGEN FIAT DUCATO

- SO RUFEN SIE DIE EINSTELLUNGSMENÜS AUF:

Um die verschiedenen Einstellungsmenüs aufzurufen, führen Sie alle folgenden Schritte aus:

1. Schalten Sie das Armaturenbrett ein
2. Ziehen Sie die Handbremse an
3. Drücken Sie das Bremspedal und halten Sie es gedrückt
4. Lassen Sie die Fahrertür offen

HINWEIS: Die Punkte 3 und 4 sind für die Durchführung des Konfigurationsvorgangs unerlässlich.

- KONFIGURATIONSTASTEN:



Alle Einstellungen können über die Tasten am Lenkrad vorgenommen werden.

- UHRZEITEINSTELLUNGEN

Uhrzeit/Datum können durch Eingabe von Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minuten in der angegebenen Reihenfolge eingestellt werden.

HINWEIS: Die Angaben zum Jahr werden in beiden Feldern für Stunde/Minute angezeigt.

	1) Um die Uhrzeiteinstellungen aufzurufen, drücken Sie kurz die Taste MUTE.		2) Verwenden Sie die Tasten "Weiter" und "Zurück", um das Jahr einzustellen.
	3) Drücken Sie die Taste MUTE.		4) Verwenden Sie die Tasten "Weiter" und "Zurück", um den Monat einzustellen.
	5) Drücken Sie die Taste MUTE.		6) Verwenden Sie die Tasten "Weiter" und "Zurück", um den Tag einzustellen.
	7) Drücken Sie die Taste MUTE.		8) Verwenden Sie die Tasten "Weiter" und "Zurück", um die Stunde einzustellen.
	9) Drücken Sie die Taste MUTE.		10) Verwenden Sie die Tasten "Weiter" und "Zurück", um die Minuten einzustellen.
	11) Drücken Sie die MUTE-Taste oder lassen Sie das Bremspedal los bzw. schließen Sie die Fahrertür.		

- SPRACHEINSTELLUNGEN

Die systemsprache kann durch auswahl einer der folgenden optionen eingestellt werden:

- Niederländisch
- Englisch
- Französisch
- Deutsch
- Italienisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Spanisch
- Türkisch

Um die Sprache einzustellen, führen Sie die oben unter "So rufen Sie die Einstellungsmenüs auf" beschriebenen Schritte aus und drücken Sie dann die Taste "Vol +" (siehe Abbildung 1), um durch die Sprachen zu blättern und die gewünschte Sprache auszuwählen.



Abbildung 1

Lassen sie das bremspedal los / schliessen sie die fahrtür.

- EINSTELLUNGEN FÜR DAS GESCHWINDIGKEITSMESSSYSTEM

Das Geschwindigkeitsmesssystem kann zwischen km/h und mph umgeschaltet werden. Um das Geschwindigkeitsmesssystem einzustellen, führen Sie die oben unter "So rufen Sie die Einstellungsmenüs auf" beschriebenen Schritte aus und drücken Sie dann die Taste "Vol -" (siehe Abbildung 2), um durch die Optionen zu blättern und das gewünschte Maßsystem auszuwählen.



Abbildung 2

Lassen sie das bremspedal los / schliessen sie die fahrtür.

- EINSTELLUNGEN DES TEMPERATURMESSSYSTEMS

Das Temperaturmesssystem kann auf °C oder °F eingestellt werden.

Um das Temperaturmesssystem einzustellen, führen Sie die oben unter „So rufen Sie die Einstellungs-menüs auf“ beschriebenen Schritte aus und drücken Sie dann die Taste „Anruf beenden“ (siehe Abbildung 3), um durch die Optionen zu blättern und das gewünschte Maßsystem auszuwählen.



Abbildung 3

Lassen sie das bremspedal los / schliessen sie die fahrtür.

- WICHTIGER HINWEIS

Die Einstellungen für weiteres Zubehör wie Rückfahrkamera, Türverriegelung, Lichtsensor, Regensensor und Ähnliches müssen vor dem Ausbau des Original-Autoradios (O.E.M.) vorgenommen werden.

