

KIT7504FULL-CAMPER

KIT Moniteur 7" Quad - REC + Double caméra arrière RCM2299WAHQ + 2 caméras latérales RCM09WHQ

□ SM7004AR




□ RCM2299WAHQ



□ RCM09WHQ



□ RCM09WHQ

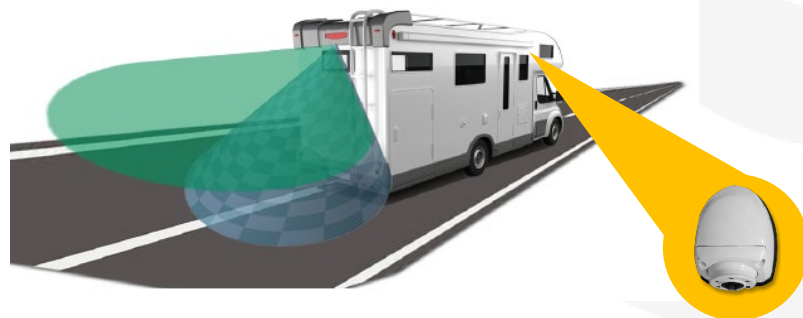

KIT7504FULL-CAMPER

KIT Moniteur 7" Quad - REC + Double caméra arrière RCM2299WAHQ + 2 caméras latérales RCM09WHQ



■ SM7004AR Caractéristiques techniques du moniteur

- Écran IPS 7 pouces
- Résolution : 1024xRGB*600P
- Contraste : 500:1
- Alimentation : DC12V-36V
- Système : PAL/NTSC (AUTO)
- QUAD-Vision et enregistrement d'images
- Connexion filaire jusqu'à 4 caméras arrière
- Enregistrement : prise en charge SD 128 Go (vitesse > Classe 10)
- Déclencheur pour l'activation du canal d'entrée
- Support à ventouse STA7GLA disponible en option



■ Spécifications de la caméra RCM09WHQ

- Technologie CMOS 1/4" couleur NTSC
- Vision nocturne infrarouge
- IP68 résistant à l'eau
- Fonctionnement à long terme
- Châssis en aluminium moulé sous pression
- Angle de prise de vue sans distorsion H 145
- Sensibilité nocturne 0,2 Lux
- Résolution 968 x 488 pixels
- Résolution horizontale 420 lignes TV
- Rotation de l'image (normale ou miroir)
- Lignes de guidage pour le stationnement (activées/désactivées)
- Tension de fonctionnement 12/24 volts CC
- Connexion aviation
- Optique réglable à 360°
- Longueur du câble vidéo 15 mètres
- Dimensions 70 x 54 mm



■ RCM2299WAHQ Caractéristiques techniques de la caméra

- Solution compatible AHD/CVBS
- Caméra CMOS couleur NTSC/PAL 1/3"
- Vision nocturne infrarouge
- Résistance à l'eau IP68
- Angle de vision horizontal
 - CAM 1 = 140°
 - CAM 2 = 100°
- Sensibilité nocturne 0,1 Lux
- Résolution :
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Lignes de guidage pour le stationnement (On/Off)
- Tension de fonctionnement 12/24 volts CC
- Longueur du câble vidéo 15 mètres
- Dimensions 102 x 78 mm