



M-SW250A 800W PEAK POWER



Subwoofer de 10 pulgadas en caja reflex con amplificador integrado de 350 W RMS

Cuando se desea un gran bajo, pero no se quiere sacrificar el maletero, la solución es el subwoofer amplificado M-SW250A.

Con una altura de solo 7,8 cm, una caja ULTRA-PLANA en configuración “Reflex”, un altavoz de 10 pulgadas y un amplificador de clase D integrado, se puede colocar fácilmente en el maletero del vehículo.



El amplificador de clase D de 350 W RMS, alojado en la parte inferior de la caja, potencia unos graves profundos y precisos gracias al fácil acceso a las entradas de alto nivel de línea (RCA) con función de detección automática.



Con el mando a distancia externo, puedes cambiar el nivel de salida de audio del subwoofer en tiempo real, ajustar el corte de frecuencia, cambiar el refuerzo de graves y rotar la fase si es necesario.



M-SW250A **800W PEAK POWER**



Subwoofer de 10 pulgadas en caja reflex con amplificador integrado de 350 W RMS



Características

- Amplificador de potencia de clase D
- Potencia de salida de 350 W RMS
- Corte de frecuencia de 30 a 150 Hz
- Sensibilidad de entrada
 - RCA de 100 mV a 2 V
 - Alto nivel superior a 2 V
- Rotación de fase 0/180°
- Refuerzo de graves ajustable de 0 a 3 Db
- Relación señal/ruido > 80 dB
- Encendido/apagado automático
- Tensión de alimentación 9/15,5 V
- Absorción máxima 35°
- Dimensiones 350 x 602 x H 78 mm
- EAN: 8053839214973
- Caja principal
 - Unidad: 1 pieza
 - Peso bruto: 7,6 kg
 - Volumen: 0,048 MC



M-SW250A **800W PEAK POWER**



Descripción general del producto







M-SW250A 800W PEAK POWER




□ Amplificador

Equipado con mando a distancia para un ajuste preciso y sencillo del sonido: sensibilidad de entrada ajustable entre 100 mV y 2 voltios, ajuste de corte de frecuencia de 30 a 150 Hz, refuerzo de graves para enfatizar las frecuencias bajas, control de fase 0/180°, lo que convierte al dispositivo en un complemento indispensable para el sistema de audio del vehículo.

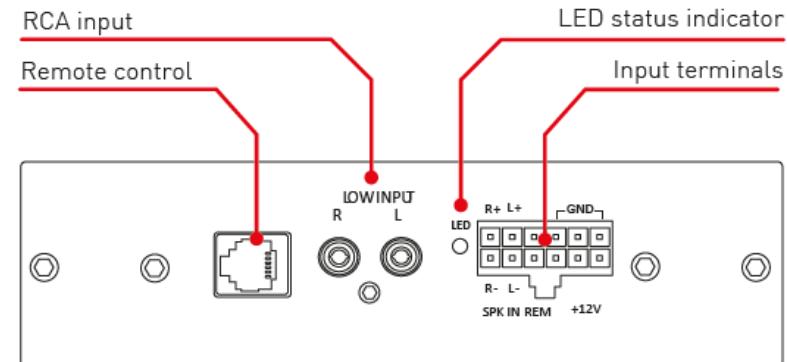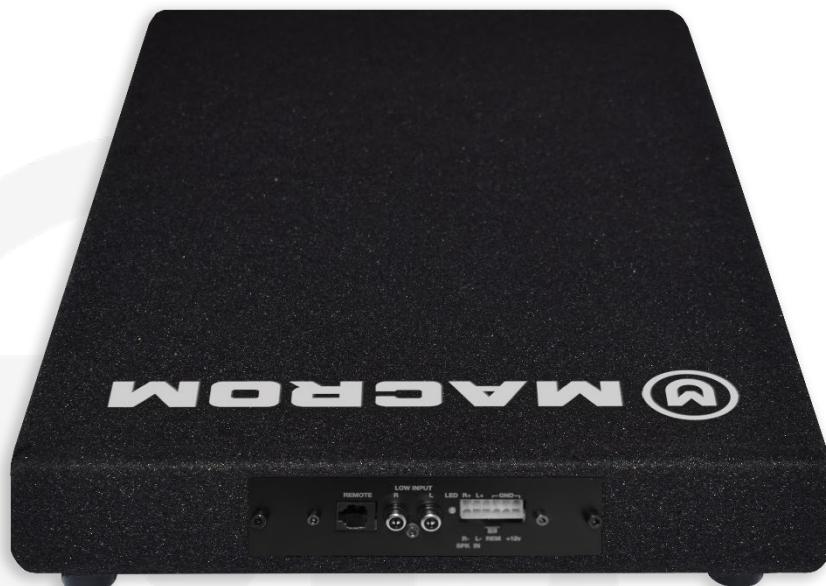

Remote control view

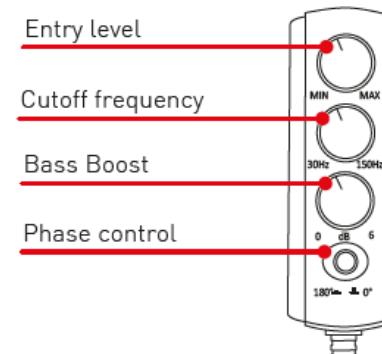




M-SW250A 800W PEAK POWER




Configuraciones

El panel de conexión situado en la parte posterior del altavoz permite acceder fácilmente a las entradas de alto nivel o RCA. Dependiendo del sistema de audio del coche, es posible determinar la entrada de audio más adecuada para gestionar el subwoofer. La función de detección automática enciende automáticamente el dispositivo sin necesidad de un mando a distancia (+12 V) desde la radio.

Entrada RCA

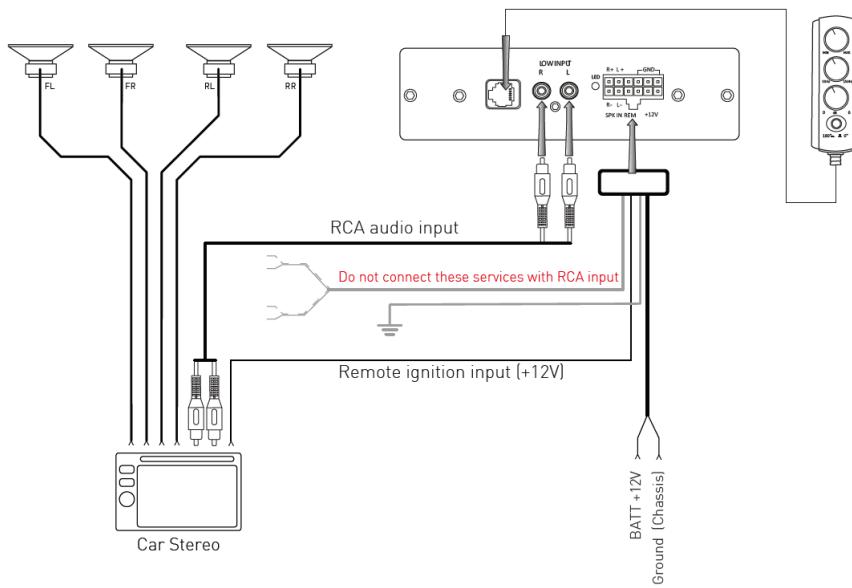

Entrada de alto nivel

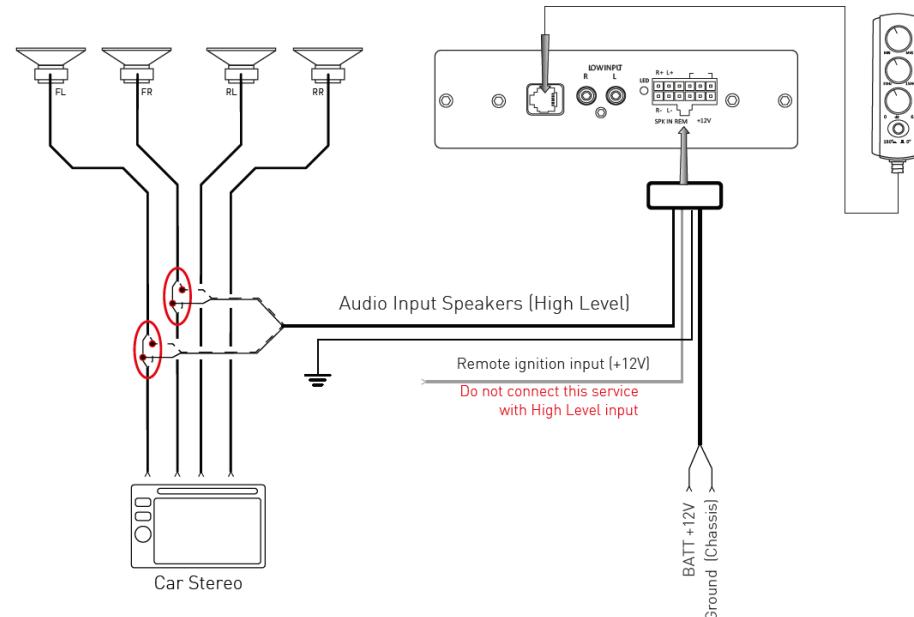



M-SW250A **800W PEAK POWER**



Instalación

Gracias a su pequeño tamaño (350 x 602 x H 78 mm), la instalación es compacta, inmediata y ofrece un gran rendimiento.

