

MRC1990AHQ

Easy-Fit Universal-Einbau-Rückfahrkamera 45° umschaltbar AHD/CVBS



- AHD/CVBS-kompatible Lösung
- 1/3" NTSC/PAL-Farb-CMOS-Kamera
- IP68 wasserdicht
- 150° horizontaler Blickwinkel
- Nachtsensitivität 0,1 Lux
- Auflösung:
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493PEinparkhilfe (Ein/Aus)
- Betriebsspannung von 9 bis 16 Volt Gleichstrom
- Einbau im Querformat
- Versenkte Befestigung
- Videokabellänge 6 Meter
- Abmessungen 30 x 26 mm



MRC1950AHQ

Easy-Fit Universal-Rückfahrkamera im Würfelformat Umschaltbar zwischen AHD/CVBS



- AHD/CVBS-kompatible Lösung
- 1/3" NTSC/PAL-Farb-CMOS-Kamera
- Wasserdicht gemäß IP68
- 150° horizontaler Blickwinkel
- Nachtsensitivität 0,1 Lux
- Auflösung:
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Einparkhilfe (Ein/Aus)
- Betriebsspannung von 9 bis 16 Volt Gleichstrom
- Installation im Querformat
- Butterfly-Halterung
- Videokabellänge 6 Meter
- Abmessungen 23 x 23 x 23 mm




MRC1880AHQ


Universal Easy-Fit Rückfahrkamera mit Butterfly-Halterung & umschaltbar zwischen AHD/CVBS



- AHD/CVBS-kompatible Lösung
- 1/3" NTSC/PAL-Farb-CMOS-Kamera
- Wasserdicht gemäß IP68
- 150° horizontaler Blickwinkel
- Nachtsensitivität 0,1 Lux
- Auflösung:
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Einparkhilfen (Ein/Aus)
- Betriebsspannung von 9 bis 16 Volt Gleichstrom
- Installation im Querformat
- Butterfly-Halterung
- Videokabellänge 6 Meter
- Abmessungen 23 x Ø 19 mm



Richtlinien

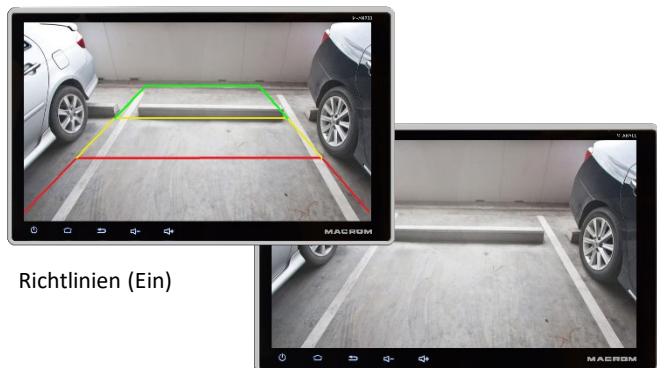


Richtlinien (Ein)

Richtlinien (Aus)


Die Einparkhilfe kann durch Aktivieren der Richtlinien

Richtlinien
(Ein/Aus)
Werkseinstellung Aus



Hinweis: Um die Richtlinien zu aktivieren, schneiden Sie den weißen Faden durch.
Die Funktion wird aktiviert, wenn das Produkt wieder eingeschaltet wird.

Auflösung AHD/CVBS

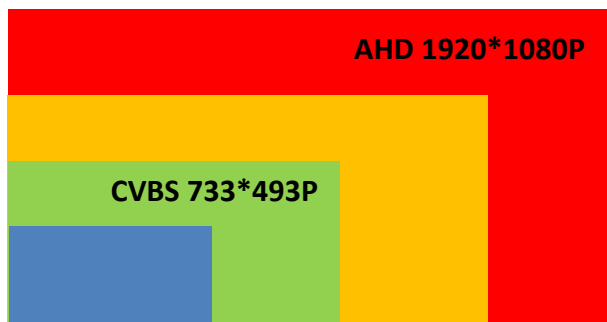


AHD 1920*1080P

CVBS 733*493P

Die Videoauflösung kann zwischen AHD (Full HD)
und CVBS (Composite Video)

Videoauflösung
(AHD/CVBS)
AHD Werkseinstellung



Hinweis: Um die Composite-Videoauflösung (CVBS) zu aktivieren, schneiden Sie den grünen Draht durch. Die Funktion wird aktiviert, wenn das Produkt wieder eingeschaltet wird.

Anschlussansicht

