

CAMÉRA ARRIÈRE SANS FIL

MANUEL D'UTILISATION

CAMW

Caméra arrière sans fil pour KIT7WRB




MACROM

Connexions

Antenne Wi-Fi

1. Connectez l'antenne Wi-Fi (A), 2,4 GHz.

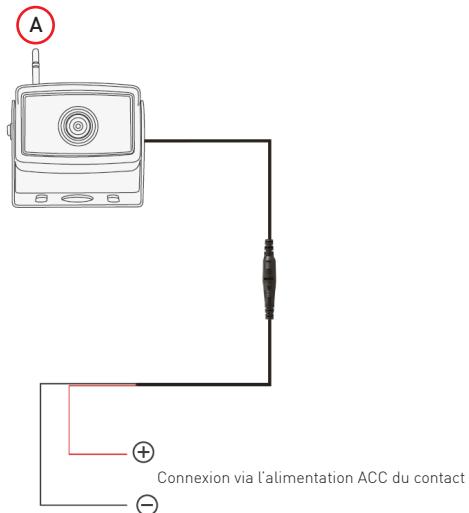

Alimentation

1. Connectez le faisceau de câbles de la caméra au contact de votre véhicule.

Remarque:

Une connexion directe permanente à la borne positive de la batterie peut entraîner à long terme une décharge de la batterie du véhicule.

2. Assurez-vous qu'un fusible de protection de 10 ampères est présent.

Appairage de la caméra de recul

Remarque importante

Le modèle CAMW est compatible avec le KIT7WRB

Avant de procéder à l'utilisation, il est nécessaire d'appairer la caméra de recul à l'aide de la fonction d'appairage présente dans les paramètres du moniteur indiqués ci-dessous.

1. À l'aide de la touche (CH), sélectionnez le canal auquel vous souhaitez connecter la caméra.



2. Entrez dans le menu et sélectionnez PAIRING pour effectuer le couplage.



3. Le moniteur affiche la procédure de couplage via un "compte à rebours" à l'écran



4. À la fin, l'image de la caméra précédemment couplée s'affichera.



REMARQUE:

Si vous devez coupler plusieurs caméras, répétez la procédure ci-dessus en sélectionnant le canal correspondant.

Installation

Installation de la caméra

Choisissez l'emplacement de la caméra sur le véhicule et, avant de percer les trous nécessaires à la fixation du support en U dans le cadre, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sous-jacents tels que des tuyaux d'air ou des câbles électriques.



Spécifications

Caméra

Alimentation électrique.....	DC12V-36V
Capteur	1/3" AHD
Résolution.....	1280*720
Angle de vision.....	110°[H] 140°[D]
Étanche	IP68
Éclairage nocturne.....	IR (infrarouge)
Distance de vision nocturne.....	5 mètres

Wifi

Wi-Fi intégré	2,4 GHz sans fil
Portée réseau	2403-2480 MHz
Distance	≤ 200 m en champ libre

Compatibilité

Modèles.....	KIT7WRB
--------------	---------



w w w . m a c r o m . i t