

INSTALLATIONSANLEITUNG

M-FA1003DUC8

Einbausatz für Ducato 8-9

Metallhalterungen, Blende und Abschlusskappe für
Macrom T1003DAB

Kompatible Modelle

- Fahrzeug DUCATO 8-9
- T1003DAB Multimedia-Autoradio



MACROM

Montierte Blende



Komponenten der Blende





Ausbau des Originalradios

Wenn das Fahrzeug mit einem Radio ausgestattet ist, entfernen Sie zunächst die Lüftungsdüsen, um Zugang zu den Befestigungsschrauben zu erhalten. Hebeln Sie mit geeigneten Kunststoffwerkzeugen um die Düsen herum und ziehen Sie sie in Richtung Fahrgastraum.




Nachdem die Zierblende der Lüftungsdüsen entfernt wurde, kann das Originalradio durch Lösen der 4 angegebenen Schrauben ausgebaut werden.

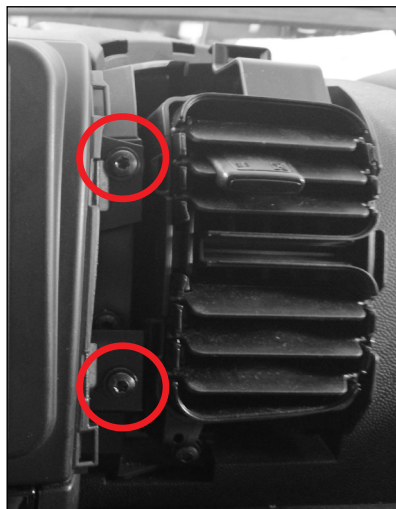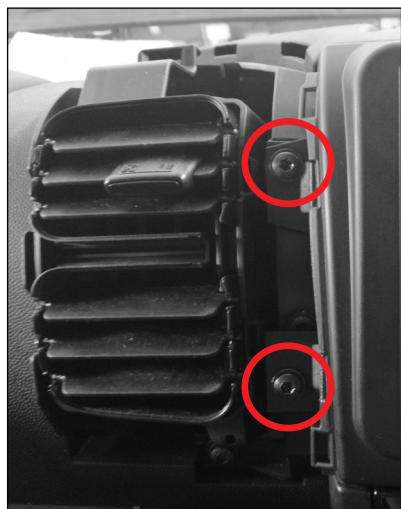



Vorübergehendes Abklemmen des Monitors

Bevor Sie das Radio in die Blende und die Befestigungshalterungen einsetzen, müssen Sie den Monitor abklemmen, indem Sie die entsprechende Kunststoffabdeckung auf der Rückseite des Monitors entfernen (Abbildung 1 und 2).

Hinweis: Setzen Sie das Radiogehäuse erst in den Rahmen ein, nachdem Sie den Monitor entfernt haben.

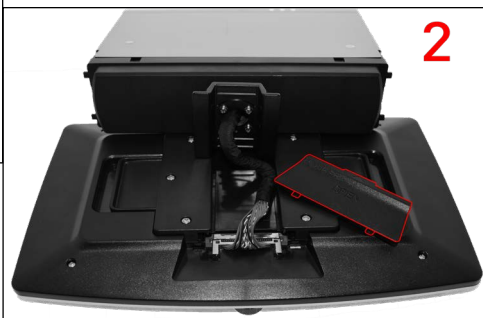

Halten Sie anschließend die beiden seitlichen Laschen gedrückt und trennen Sie den Flachstecker, der den Monitor mit dem Radiogehäuse verbindet (Abbildung 3 und 4).

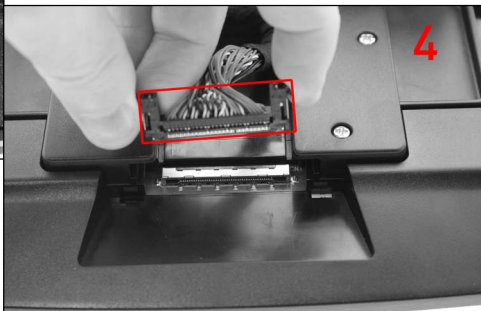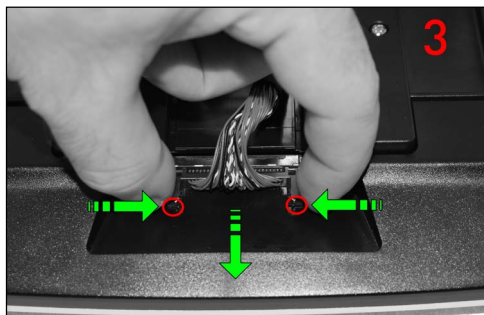


Befestigung des Radios

Montageschritte des Bausatzes:

1. Setzen Sie die Kappe in die Blende ein
2. Setzen Sie das Radio in die Kappe der Blende ein
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse ordnungsgemäß hergestellt wurden. Befestigen Sie das Radio mit den 4 mitgelieferten Schrauben (**Bolzen + Zahnscheiben**) an den Halterungen. Setzen Sie den Rahmen des Radios ein und installieren Sie den Monitor.

WICHTIGER HINWEIS: Es ist unbedingt erforderlich, dass bei der Befestigung des Radios die Zahnscheibe verwendet wird.

4. Setzen Sie den Originalrahmen des Radios ein (der einrasten muss).

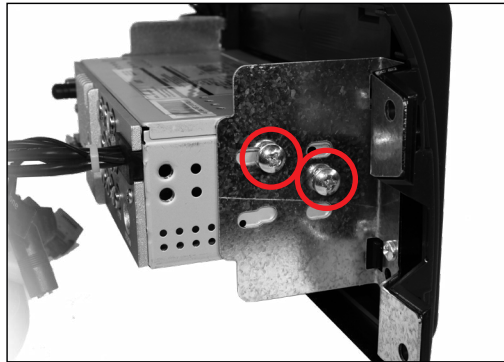

5. Schließen Sie das Flachkabel des Monitors wieder an und gehen Sie dabei äußerst vorsichtig vor.

Installation von Rahmen und Radio

Nachdem Sie das Radio am Rahmen montiert haben, können Sie mit der Installation fortfahren.




Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse ordnungsgemäß vorgenommen wurden. Führen Sie eine Funktionsprüfung des Produkts durch und befestigen Sie dann das Autoradio. Setzen Sie den Rahmen mit dem Radio in den Armaturenbrettschacht ein und befestigen Sie die Blende und das Radiogehäuse mit den zuvor entfernten 4 Schrauben.



Einstellung des Monitors


Zusätzlich zu den im Produkt enthaltenen Funktionen besteht die Möglichkeit, die Neigung und die vertikale Positionierung des Monitors nach Ihren Bedürfnissen einzustellen:

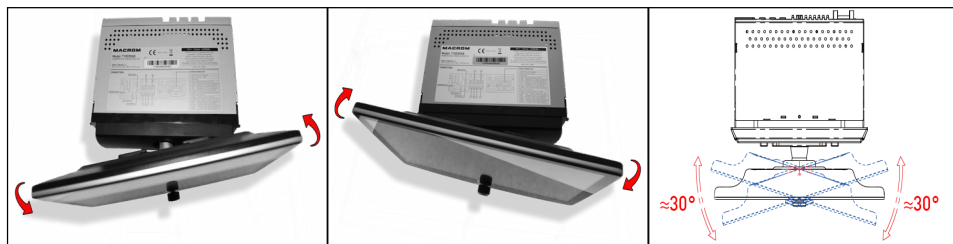


HORIZONTALE NEIGUNG – Wenn Sie die Seiten des Radios festhalten und leichten Druck auf die rechte oder linke Seite ausüben, können Sie den Monitor horizontal um bis zu 30° neigen.



VERTIKALE NEIGUNG – Halten Sie das Radio fest an den Seiten und üben Sie leichten Druck auf den oberen oder unteren Teil aus, um den Monitor um bis zu 30° zu neigen.

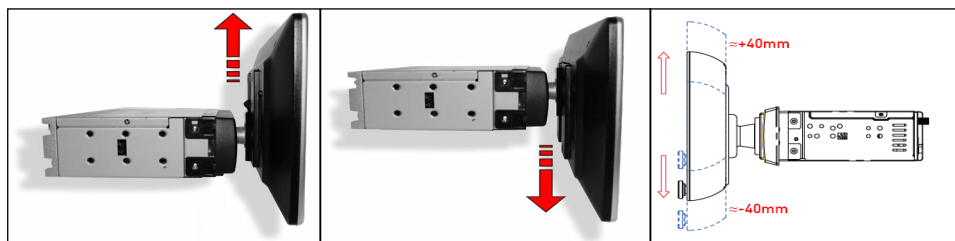

VERTIKALE EINSTELLUNG – Halten Sie die Griffe an der Rückseite des Monitors fest und ziehen Sie sie nach außen, um den Monitor um bis zu 40 mm anzuheben oder abzusenken.

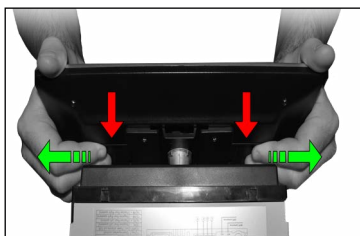



GMA ITALIA s.r.l.

Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Tel. +39 02 3340 6189

www.macrom.it