



M-SW250A **800W PEAK POWER**



Subwoofer da 10 pollici in cassa reflex con amplificatore integrato da 350 W RMS

Quando la voglia di bassi è tanta, ma non vuoi sacrificare il tuo baule, la soluzione è il subwoofer amplificato M-SW250A.

Con una altezza di solo 7,8cm una cassa ULTRAPIATTA in configurazione "Reflex, un altoparlante da 250mm (10 pollici) ed un amplificatore integrato in classe D, può essere facilmente collocata nel baule del veicolo.



L' amplificatore in classe D da 350W RMS, inserito nella parte inferiore della cassa, potenzia un basso profondo e preciso tramite un facile accesso agli ingressi di alto livello o di linea (RCA) con funzione di auto-sensing.



Con l'ausilio del controllo remoto esterno è possibile modificare in tempo reale il livello di uscita audio del subwoofer, regolare il taglio di frequenza, modificare il Bass Boost e all'occorrenza ruotare la fase.



M-SW250A **800W PEAK POWER**



Subwoofer da 10 pollici in cassa reflex con amplificatore integrato da 350 W RMS



Caratteristiche


- Amplificatore di potenza di classe D
 - Potenza di uscita 350W RMS
 - Taglio di frequenza da 30 a 150HZ
 - Sensibilità di ingresso
 - RCA da 100mV a 2V
 - Alto livello maggiore di 2V
 - Rotazione della fase 0/180°
 - Bass Boost regolabile da 0 a 3 dB°
 - Rapporto segnale rumore > 80dB
 - Accensione automatica On/Off
 - Tensione di alimentazione 9 / 15.5V
 - Assorbimento massimo 35A
 - Dimensioni 350 x 602 x H 78mm
-
- EAN: 8053839214973
 - Master box
 - Unità: 1 pezzo
 - Peso lordo: 7.6 Kg
 - Volume: 0.048 MC



M-SW250A **800W PEAK POWER**



☐ Panoramica prodotto

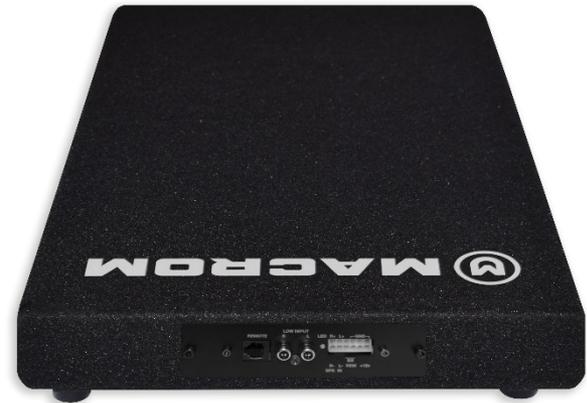





M-SW250A 800W PEAK POWER



Amplificatore

Dotato di controllo remoto per una precisa e facile regolazione del suono: sensibilità di ingresso modificabile tra 100mV e 2 volt, regolazione del tagli di frequenza da 30 a 150Hz, Bass Boost per enfatizzare le basse frequenze, controllo della fase 0 / 180°, rendono il dispositivo un complemento indispensabile per il sistema audio del veicolo.

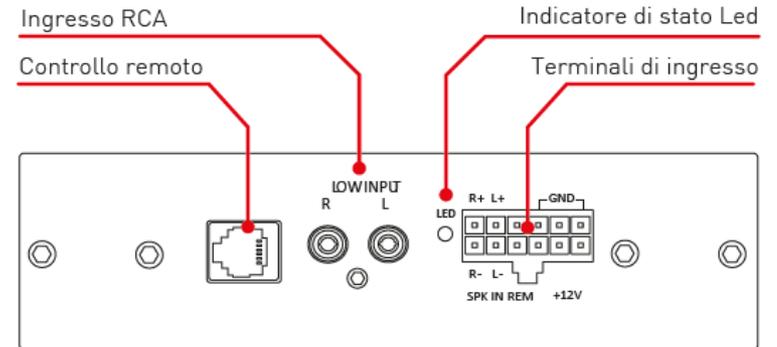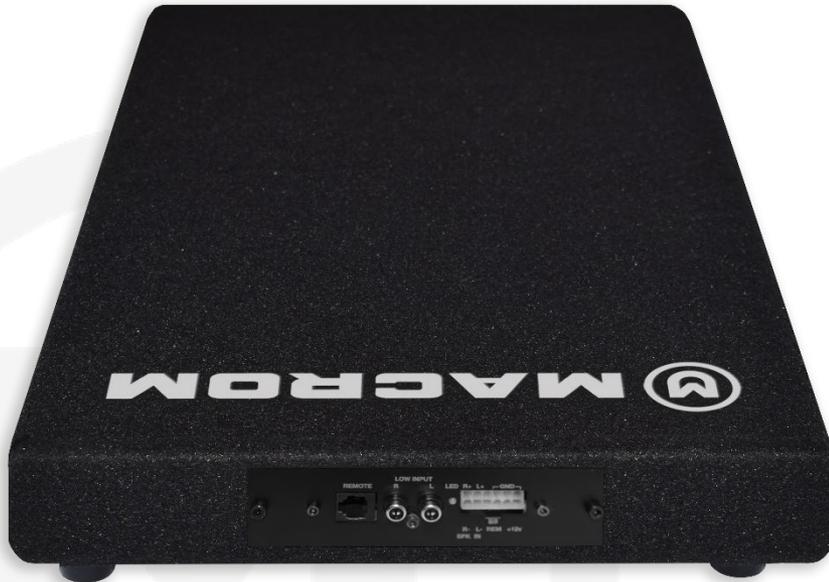

Controllo remoto






M-SW250A 800W PEAK POWER




Configurazioni

Il pannello per le connessioni inserito nella parte posteriore della cassa, offre un facile accesso agli ingressi di alto livello o di RCA. In funzione del sistema audio della vettura è possibile determinare l'ingresso audio più appropriato per gestire il subwoofer. La funzione di auto-sensing accende in modo automatico il dispositivo senza l'ausilio di un controllo remoto (+12V) proveniente dalla radio.

Ingresso RCA

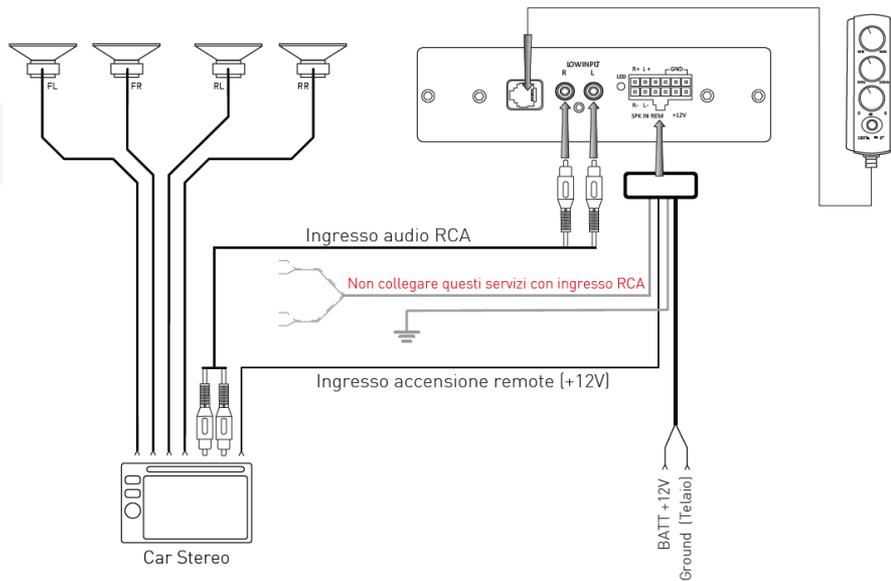

Ingresso alto livello

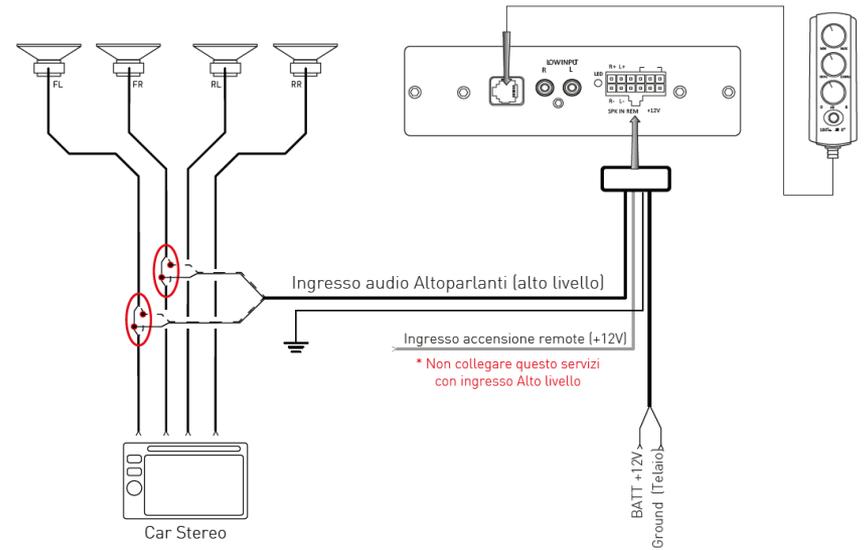



M-SW250A **800W PEAK POWER**



❑ Installazione

Grazie alle dimensioni contenute (350 x 602 x H 78mm), l'installazione risulta compatta, immediata e con grandi prestazioni.

