

INSTALLATIONSANLEITUNG

M-DL903DUC8

Montagesatz für Ducato 8-9

Metallhalterungen, Abdeckung und Abschlusskappe für
Macrom DL903DAB

Kompatible Modelle

- DUCATO 8-9 Fahrzeug
- DL903DAB Multimedia-Autoradio



MACROM

Montierte Blende



Komponenten der Blende





Ausbau des Originalradios

Wenn das Fahrzeug mit einem Radio ausgestattet ist, entfernen Sie zunächst die Lüftungsgitter, um Zugang zu den Befestigungsschrauben zu erhalten. Hebeln Sie mit geeigneten Kunststoffwerkzeugen um die Lüftungsgitter herum und ziehen Sie sie in Richtung Fahrgastraum.




Nachdem die Zierblende der Lüftungsgitter entfernt wurde, können Sie das Originalradio ausbauen, indem Sie die 4 angegebenen Schrauben lösen.

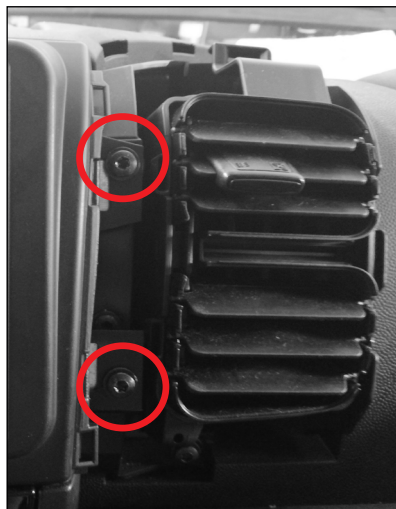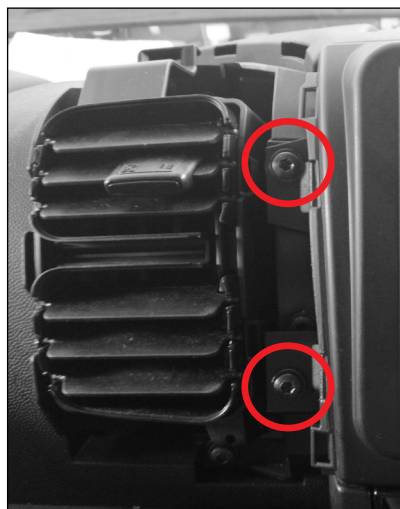

Vorübergehendes Trennen des Monitors

Bevor Sie das Radio in den Rahmen und die Halterungen einsetzen, trennen Sie den Monitor über die Tasten an der Vorderseite des Radios. Bei Bedarf kann er später getrennt werden, indem Sie das Gerät zuerst ausschalten.


HINWEIS: Setzen Sie das Radio nicht in den Rahmen ein, bevor Sie den Monitor entfernt haben.

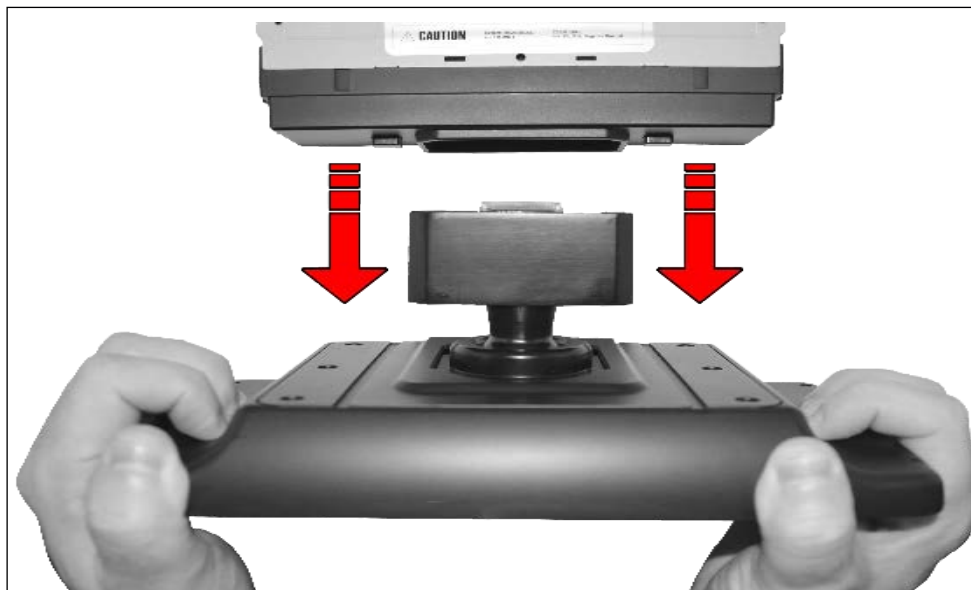

Befestigung des Radios

Montageschritte für den Bausatz:


1. Positionieren Sie den Rahmen und befestigen Sie die Halterungen im Radiofach des Fahrzeugs.
2. Positionieren Sie die Abdeckung im Rahmen.
3. Entfernen Sie die Original-Radioblende.
4. Setzen Sie das Radio in die Abdeckung ein und befestigen Sie es mit Schrauben.

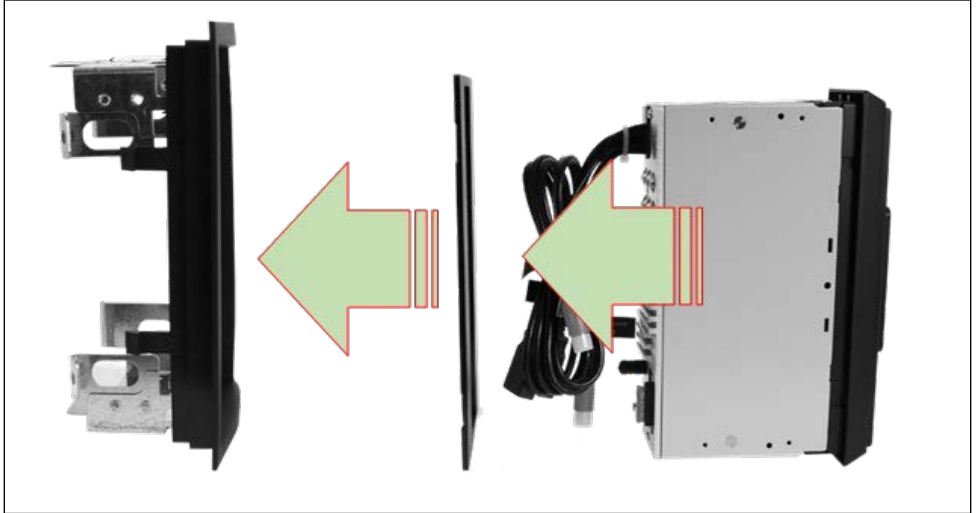

5. Schließen Sie das Flachkabel des Monitors wieder an und gehen Sie dabei äußerst vorsichtig vor.

Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse korrekt hergestellt wurden. Führen Sie eine Funktionssprüfung des Produkts durch und befestigen Sie dann das Autoradio. Befestigen Sie das Radiogehäuse mit den 4 mitgelieferten Schrauben (**Bolzen + Zahnscheiben**) an den Halterungen. Setzen Sie den Radio-Zierrahmen ein und montieren Sie den Monitor.

WICHTIGER HINWEIS: Bei der Befestigung des Radios muss unbedingt die Zahnscheibe verwendet werden.

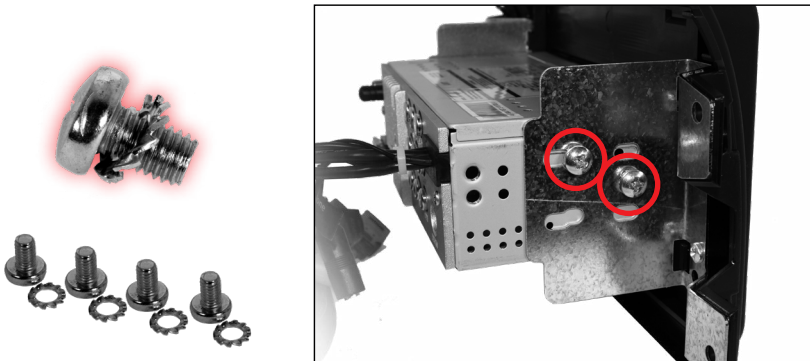


Einbau von Rahmen und Radio

Nachdem das Radio am Rahmen montiert wurde, können Sie mit dem Einbau fortfahren.



Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse korrekt hergestellt wurden. Führen Sie eine Funktionsprüfung des Produkts durch und befestigen Sie dann das Autoradio. Setzen Sie den Rahmen mit dem Radio in das Armaturenbrettfach ein und befestigen Sie die Abdeckung und das Radiogehäuse mit den vier zuvor entfernten Schrauben.

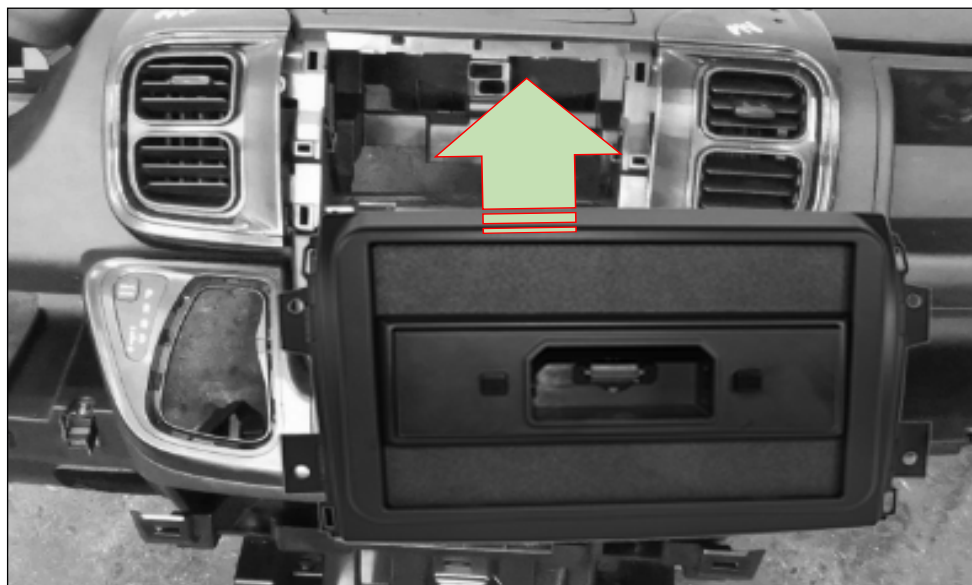


Einstellung des Monitors


Zusätzlich zu den im Produkt enthaltenen Funktionen können Sie auch die Neigung und die vertikale Position des Monitors an Ihre Bedürfnisse anpassen:



HORIZONTALE NEIGUNG - Wenn sie das radio fest an den seiten greifen und leichten druck auf die rechte oder linke seite ausüben, können sie den monitor horizontal um maximal 25° neigen.

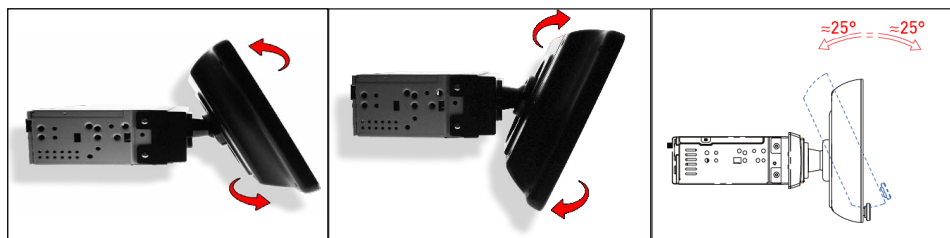

VERTIKALE NEIGUNG - Wenn Sie die Seiten des Radios fest umfassen und leichten Druck auf die Ober- oder Unterseite ausüben, können Sie den Monitor um maximal 25° neigen.

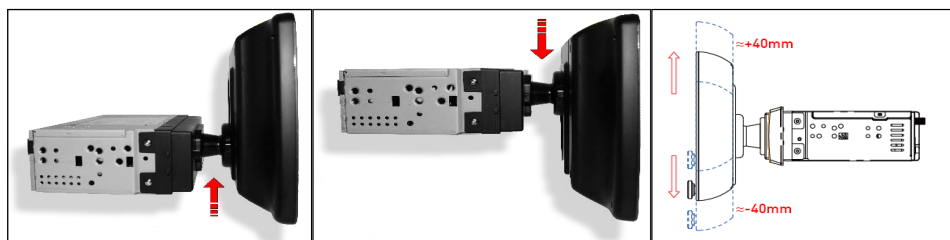

VERTIKALE EINSTELLUNG - Wenn Sie die Griffe an der Rückseite des Monitors fest umfassen und nach außen ziehen, können Sie den Monitor um bis zu 40 mm anheben oder absenken.



Achten Sie beim Entfernen des Bildschirms von der Radiohalterung auf die Anschlussklemmen. Staub, Wasser oder andere Bestandteile können die Klemmen für die Kommunikation zwischen dem Bildschirm und dem Radiogehäuse beschädigen.



GMA ITALIA s.r.l.

Via G. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

Tel. +39 02 3340 6189

www.macrom.it