

ESPEJO RETROVISOR

MANUAL DEL USUARIO

MM7002A Respejo retrovisor con monitor LCD AHD de 7 pulgadas




MACROM

Conexiones

Fuente de alimentación

1. GND: conecte el cable negro al polo negativo del chasis del coche.
2. Para encender el monitor de +12 V, conecte el cable rojo de alimentación a la llave ACC del coche.
3. Activación de la imagen de la cámara de marcha atrás: conecte el cable verde a la luz de marcha atrás.

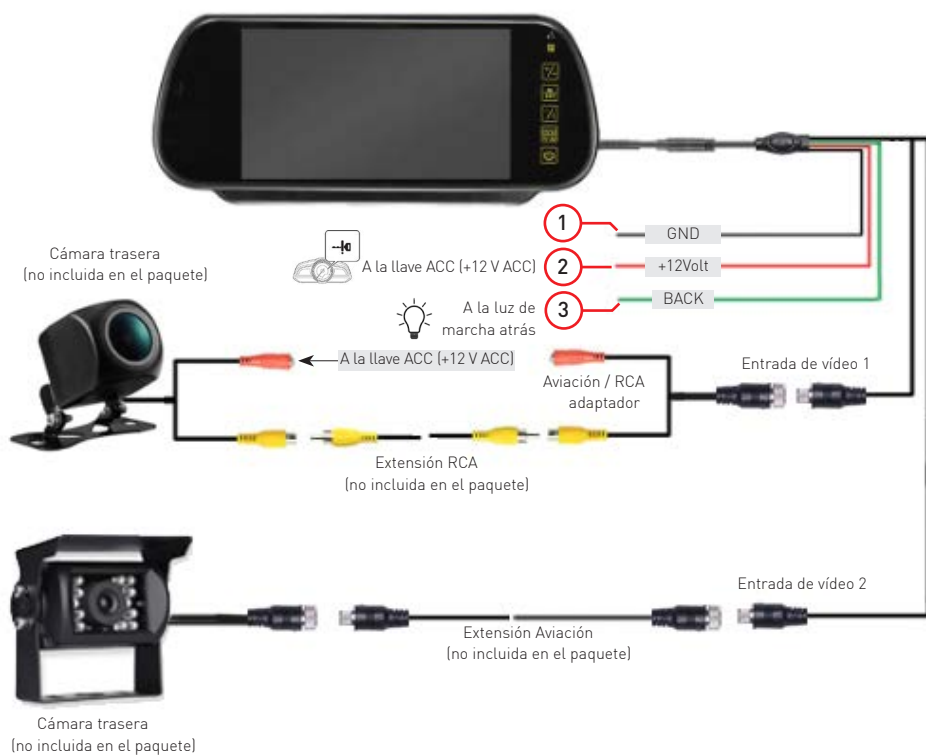

Funciones


Descripción general del producto



1. Selector de función siguiente
2. Utilice la tecla (Menú) para acceder a la configuración del sistema:
 - Brillo
 - Contraste
 - Saturación del color
 - Idioma
 - Configuración predeterminada de fábrica
 - Calidad de imagen V COM
 - Activación/desactivación de las guías (disponible solo en el canal 2)
3. Selector de función anterior.
4. Selector de canal de entrada (CH1 / CH2)
5. Tecla de encendido/apagado

Descripción general del mando a distancia

1. Botón de encendido/apagado (On/Off)
2. Selector de canal de entrada (CH1 / CH2)
3. Selector de función siguiente.
4. Selector de función anterior.
5. Utilice la tecla (Menú) para acceder a la configuración del sistema:
 - Brillo
 - Contraste
 - Saturación del color
 - Idioma
 - Ajustes predeterminados de fábrica
 - Calidad de imagen V COM
 - Activación/desactivación de las guías (disponible solo en el canal 2)
6. Función no disponible



Instalación

Colocación

Coloque el monitor sobre el espejo retrovisor original del vehículo.

Gracias a las solapas de fijación extensibles de 5,5 a 7,5 cm, se adapta a todas las formas de retrovisores de vehículos.



Especificaciones

Monitor

Tamaño 7 pulgadas AHD

IPS Resolución 1024xRGB*600 píxeles

Contraste 500:1

Fuente de alimentación DC12V-36V

Sistema de vídeo PAL / NTSC (AUTO)

Resolución de vídeo CVBS / 720P / 960P / 1080P HD 25/30 fps

Entradas

Canal de vídeo 1 Auxiliar

Canal de vídeo 2 Cámara de visión trasera

Guía de aparcamiento (Canal 2: encendido/apagado)

MACROM

w w w . m a c r o m . i t