

SUBWOOFER AMPLIFICADO

MANUAL DEL USUARIO

M-SW800



MACROM

ÍNDICE

Garantía	3
Información de seguridad	3
Especificaciones	3
Descripción general del producto	
Panel frontal	4
Terminales de alimentación	4
Instalación del producto	
Entrada de línea RCA	5
Entrada de alto nivel	6
Mando a distancia	7
Instalación	7
Cuidado del producto	7
Declaración de conformidad	8

Garantía

Gracias por adquirir este producto Macrom. Lea atentamente estas instrucciones de uso para saber cómo utilizar correctamente su modelo. Una vez que haya terminado de leer las instrucciones, guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro. Si su producto necesita servicio de garantía, devuélvalo a la tienda donde lo compró o al distribuidor de Macrom en su país. La garantía no cubre los daños debidos a un uso o instalación inadecuados, conexiones incorrectas a la fuente de alimentación y a las fuentes de audio y vídeo, exposición a humedad excesiva, intentos de reparación no autorizados o modificaciones.

Información de seguridad

Antes de comenzar con la instalación, desconecte el cable del terminal de tierra de la batería para evitar cualquier cortocircuito durante la instalación. Este subwoofer debe ser instalado correctamente por un instalador autorizado por Macrom. Una instalación incorrecta puede dañar la unidad y/o el vehículo. Verifique toda la electricidad y la conducción del vehículo antes de la instalación.


Especificaciones

El M-SW800 reproduce música desde una línea RCA o desde una entrada de alto nivel.


Tamaño del altavoz del subwoofer: 8" (200 mm)
 Potencia de salida: 200 vatios RMS
 Rango de frecuencia de funcionamiento: de 30 Hz a 150 Hz
 Relación señal/ruido: → 100 dB
 Sensibilidad de entrada: 90 mV → 2,9 V-RCA y 0,5 V → 10 V-alto nivel.
 Consumo máximo de corriente: 20 A.
 Voltaje de funcionamiento: de 9 voltios a 15,5 voltios.
 Tamaño del producto: 320 mm - 242 mm - 65 mm.

Descripción general del producto

Panel frontal

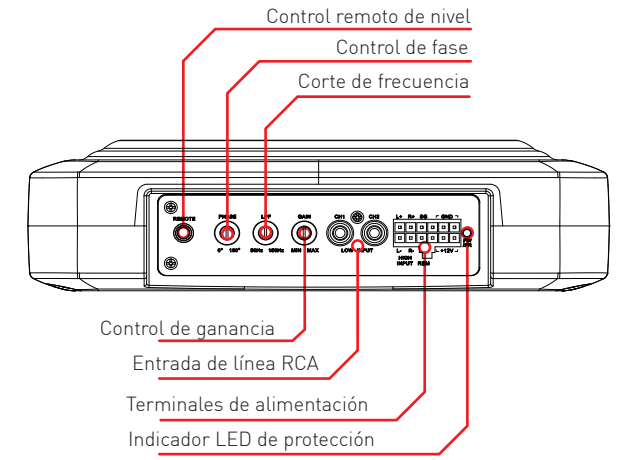


Terminales de alimentación

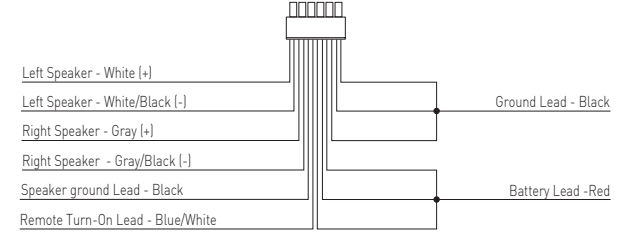

Instalación del producto

Conecte los cables de alimentación al bloque de terminales, prestando atención a respetar la polaridad de los cables indicada en el producto. Conecte la entrada de señal RCA método 1.

Entrada de línea RCA método 1

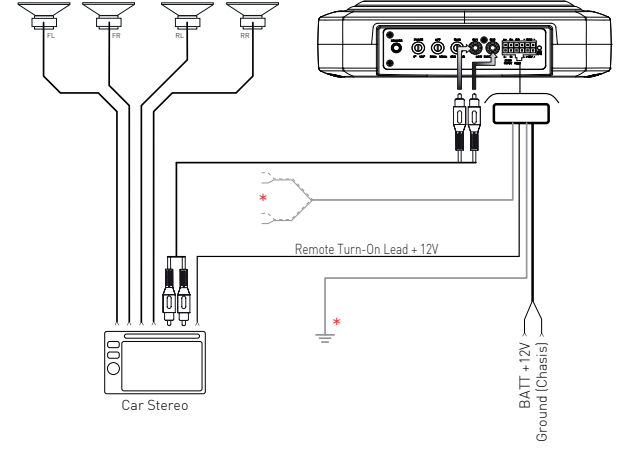

Siga las instrucciones de instalación y conexión del cableado para garantizar la integridad del producto.


- * Al utilizar las entradas RCA, no se debe utilizar la entrada de alto nivel.
- * No conecte entre sí y asegúrese de aislar los cables dedicados a las entradas de alto nivel.
- Para la alimentación del subwoofer es necesario conectar el encendido remoto.

Ajuste el corte de frecuencia y la sensibilidad de entrada de nivel. Coloque todos los mandos en la posición central y comience a ajustar la ganancia y siga el corte de frecuencia para optimizar la mejor adaptación a la acústica del vehículo.

Instalación del producto

Conecte los cables de alimentación al bloque de terminales, prestando atención a respetar la polaridad de los cables indicada en el producto.

Método de entrada de alto nivel 2

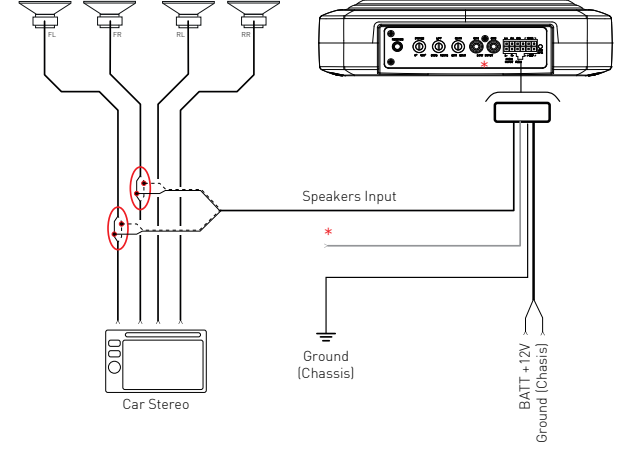


Siga las instrucciones de instalación y la conexión del cableado para garantizar la integridad del producto.

- * Al utilizar las entradas de alto nivel, no se debe utilizar la entrada RCA.
- * No conecte el encendido remoto, el amplificador se enciende automáticamente al detectar la señal de entrada.
- Separe el cableado de audio y de alimentación para evitar interferencias.

Ajuste el corte de frecuencia y la sensibilidad de entrada de nivel. Coloque todos los mandos en la posición central y comience a ajustar la ganancia y siga el corte de frecuencia para optimizar la mejor adaptación a la acústica del vehículo.


Control remoto

Para ajustar el volumen mientras escucha música, gire el mando de volumen del control remoto. Recuerde que una presión sonora excesiva puede dañar el altavoz.



Instalación

Monte los soportes de montaje incluidos en el amplificador.

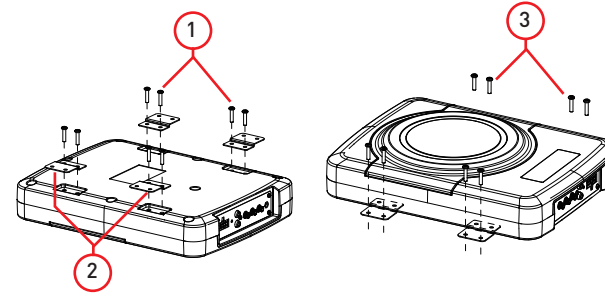

1. Soporte de montaje
2. Tornillos del soporte
3. Tornillos para fijar el producto

Cuidado del producto

Recuerde que su producto Macrom es un dispositivo electrónico, por lo que debe tratarse con cuidado:

- No lo someta a golpes mecánicos ni vibraciones.
- No lo someta a calor excesivo.
- Manténgalo alejado del agua y de zonas con humedad excesiva.
- Manténgalo alejado de campos electromagnéticos intensos.

No hay piezas reparables por el usuario en el interior. Abrir el producto o intentar repararlo anulará la garantía.

Declaración de conformidad



La Declaración de Conformidad está disponible en: GMA ITALIA s.r.l, V. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia y disponible en el sitio web www.macrom.it

Fabricado en China por GMA ITALIA s.r.l, V. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LAS UNIDADES

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe llevarse a los puntos de recogida locales o devolverse al minorista al comprar un nuevo producto, en una proporción de uno por uno (o uno por cero si la dimensión externa es inferior a 25 cm), de conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE, con el fin de ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente.

Para más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. La eliminación ilegal del producto conlleva una multa de acuerdo con la legislación vigente.



GMA ITALIA s.r.l, V. Di Vittorio, 7/33 - 20017 - Rho (MI) Italia
 Tel. +39 02 3340 6189

www.macrom.it