

MRC1990AHQ

Caméra arrière universelle encastrable Easy-Fit 45° commutable AHD/CVBS



- Solution compatible AHD/CVBS
- Caméra CMOS couleur 1/3" NTSC/PAL
- Résistance à l'eau IP68
- Angle de vision horizontal 150°
- Sensibilité nocturne 0,1 Lux
- Résolution :
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Lignes de guidage de stationnement (activables/désactivables)
- Tension de fonctionnement de 9 à 16 volts CC
- Installation en mode paysage
- Fixation encastrée
- Longueur du câble vidéo : 6 mètres
- Dimensions : 30 x 26 mm



MRC1950AHQ

Caméra de recul universelle Easy-Fit Cube Commutable AHD/CVBS



- Solution compatible AHD/CVBS
- Caméra CMOS couleur 1/3" NTSC/PAL
- Résistance à l'eau IP68
- Angle de vision horizontal de 150°
- Sensibilité nocturne 0,1 Lux
- Résolution :
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Guides de stationnement (activables/désactivables)
- Tension de fonctionnement de 9 à 16 volts CC
- Installation en mode paysage
- Support papillon
- Longueur du câble vidéo : 6 mètres
- Dimensions : 23 x 23 x 23 mm




MRC1880AHQ


Caméra de recul universelle Easy-Fit avec support Butterfly et commutable AHD/CVBS



- Solution compatible AHD/CVBS
- Caméra CMOS couleur 1/3" NTSC/PAL
- Résistance à l'eau IP68
- Angle de vision horizontal de 150°
- Sensibilité nocturne 0,1 Lux
- Résolution :
 - AHD 1920*1080P
 - CVBS 733*493P
- Lignes de guidage de stationnement (activables/désactivables)
- Tension de fonctionnement de 9 à 16 volts CC
- Installation en mode paysage
- Support papillon
- Longueur du câble vidéo 6 mètres
- Dimensions 23 x Ø 19 mm



Lignes de guidage

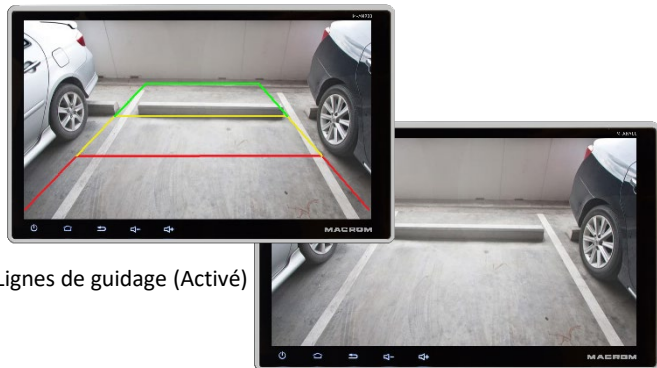


Lignes de guidage (Activé)

Lignes de guidage (Désactivé)

L'aide au stationnement peut être facilitée en activant les lignes de guidage


Lignes de guidage
(Activé/Désactivé)
Réglage d'usine Désactivé

Blanc



Remarque : pour activer les lignes de guidage, coupez le fil blanc.
La fonction est activée lorsque le produit est remis sous tension.


Résolution AHD/CVBS

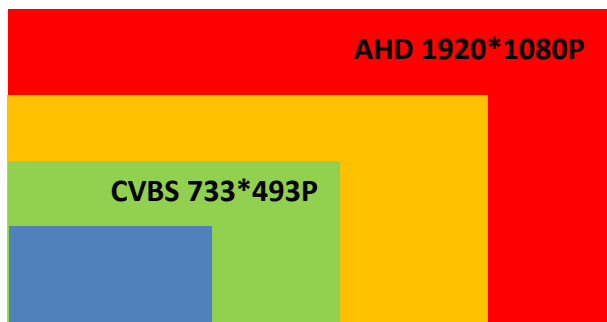

La résolution vidéo peut être modifiée entre AHD (Full HD) et CVBS (vidéo composite)

Résolution video
(AHD/CVBS)
AHD Réglage d'usine

Vert



Remarque : pour activer la résolution vidéo composite (CVBS), coupez le fil vert.
La fonction est activée lorsque le produit est remis sous tension.

Vue des connexions

